

# Teknisk datablad

## Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120022



Jordet stikkontakt enhet dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.



PC polykarbonat

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 6120022                  |
| Betegnelse 1                           | Dobbel stikkontakt 0 °   |
| Betegnelse 2                           | beskyttende kontakt      |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 250V, 10/16A             |
| Farge                                  | ren hvit; RAL 9010       |
| Materiale                              | polykarbonat             |
| Minste salgsenhet                      | 1                        |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 8 kg                     |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,3035 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel


Artikkelnummer: 6120022



### Mål

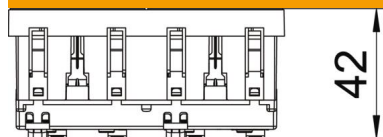

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 90 mm |
| Høyde  | 45 mm |

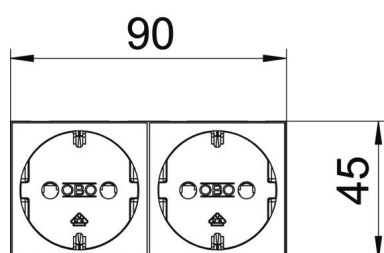

### Tekniske data

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Deksel                                 | Sentralplate |
| Kan låses                              | nei          |
| Tilkoblingstype                        | Stikklemme   |
| Antall enheter                         | 2            |
| Antall moduler (ved modulkonstruksjon) | 0            |
| Antall stikkontakter som kan kobles    | 0            |
| Antall poler                           | 2            |
| Påtrykk/merking                        | uten påtrykk |
| Utførelse                              | Dobbel 0°    |
| Utførelse overflate                    | Matt         |
| Utførelse                              | SCHUKO       |
| Utkastmekanisme                        | nei          |
| Monteringsteknikk                      | Låse         |
| Felt for merking                       | nei          |
| Driftstemperatur maks.                 | 40 °C        |
| Driftstemperatur min.                  | -5 °C        |
| økt berøringsbeskyttelse               | ja           |
| Jordfeilvern                           | nei          |
| for vanskelig betingelse (iht. VDE)    | nei          |
| Gangreserve                            | nei          |
| Halogenfri                             | ja           |
| Isolert montering                      | nei          |
| Hengslet lokk                          | nei          |
| Kodering                               | nei          |
| Kontrollampe                           | nei          |
| Med på-/av-bryter                      | nei          |
| Med finsikring                         | nei          |
| Med funksjonsbelysning                 | nei          |
| Med orienteringsbelysning              | nei          |

# Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120022



## Tekniske data

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Monteringstype          | Installasjonskanal           |
| Merkespenning           | 250 V                        |
| Merkestrøm              | 16 A                         |
| Beskyttelsesklasse      | Annet                        |
| Spesiell strømforsyning | uten spesiell strømforsyning |
| Stikkontakter utførelse | Jordet kontakt               |
| Stikkontakter vinkel    | 0°                           |
| Dybde                   | 42 mm                        |
| gjennomsiktig           | nei                          |
| Vridd sentralinnsats    | nei                          |
| Godkjenninger           | VDE                          |
| Overspenningsvern       | nei                          |