

Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120030



Jordet stikkontakt enhet dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	6120030
Betegnelse 1	Dobbel stikkontakt 0 °
Betegnelse 2	beskyttende kontakt
Produsent	OBO
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	sortgrå; RAL 7021
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3151 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel


Artikkelnummer: 6120030



Mål

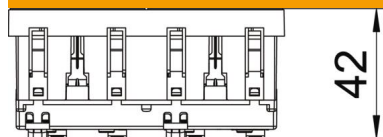

Bredde	90 mm
Høyde	45 mm

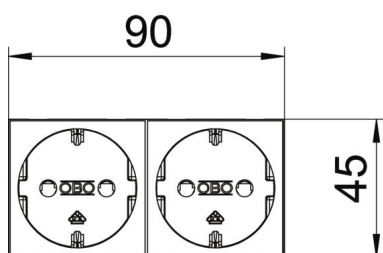

Tekniske data

Deksel	Sentralplate
Kan låses	nei
Tilkoblingstype	Stikklemme
Antall enheter	2
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	0
Antall stikkontakter som kan kobles	0
Antall poler	2
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Dobbel 0°
Utførelse overflate	Matt
Utførelse	SCHUKO
Utkastmekanisme	nei
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	nei
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
økt berøringsbeskyttelse	ja
Jordfeilvern	nei
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	nei
Gangreserve	nei
Halogenfri	ja
Isolert montering	nei
Hengslet lokk	nei
Kodering	nei
Kontrollampe	nei
Med på-/av-bryter	nei
Med finsikring	nei
Med funksjonsbelysning	nei
Med orienteringsbelysning	nei

Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120030



Tekniske data

Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	16 A
Beskyttelsesklasse	Annet
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Jordet kontakt
Stikkontakter vinkel	0°
Dybde	42 mm
gjennomsiktig	nei
Vridd sentralinnsats	nei
Godkjenninger	VDE
Overspenningsvern	nei