

Teknisk datablad

Stikkontakt 33°, Connect 45, jordet stikkontakt, trippel, svartgrå

Artikkelnummer: 6120510



Jordet stikkontaktenhet med sidetilkobling Trippel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A , 250 V~,med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.
For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	6120510
Type	STD-D3C SWGR3
Betegnelse 1	UTGÅTT
Betegnelse 2	beskyttende kontakt 45 modul
Produsent	OBO
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	sortgrå; RAL 7021
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	11,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2497 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Stikkontakt 33°, Connect 45, jordet stikkontakt, trippel, svartgrå


Artikkelnummer: 6120510



Mål



Bredde	135 mm
Høyde	45 mm

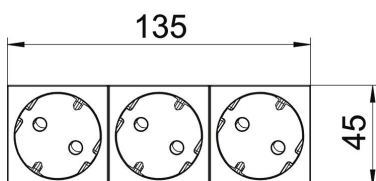

Tekniske data

Deksel	Sentralplate
Kan låses	nei
Tilkoblingstype	Stikklemme
Antall enheter	3
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	3
Antall stikkontakter som kan kobles	0
Antall poler	2
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Trippel 33°
Utførelse overflate	Matt
Utførelse	SCHUKO
Utkastmekanisme	nei
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	nei
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
økt berøringsbeskyttelse	ja
Jordfeilvern	nei
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	nei
Halogenfri	ja
Isolert montering	nei
Hengslet lokk	nei
Kodering	nei
Kontrollampe	nei
Med på-/av-bryter	nei
Med finsikring	nei
Med funksjonsbelysning	nei
Med orienteringsbelysning	nei
Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	16 A
Beskyttelsesklasse	Annet
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Jordet kontakt

Teknisk datablad

Stikkontakt 33°, Connect 45, jordet stikkontakt, trippel,
svartgrå

Artikkelnummer: 6120510



Tekniske data

Stikkontakter vinkel	33°
Dybde	40 mm
gjennomsiktig	nei
Vridd sentralinnsats	ja
Overspenningsvern	nei