

# Teknisk datablad

## Galvanisk forsinket stålmuffe, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046856



Tilbehørsdel: stikkmuffe til koblinger mellom elektroinstallasjonsrør. Med gradfri innvendig vegg.



|    |             |
|----|-------------|
| St | stål        |
| G  | galvanisert |

### Stamdata

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer                                       | 2046856                              |
| Type                                                 | SV25W G                              |
| Betegnelse 1                                         | Skjøtemuffe                          |
| Betegnelse 2                                         | uten gjenger                         |
| Produsent                                            | OBO                                  |
| Dimensjon                                            | Ø25mm                                |
| Materiale                                            | stål                                 |
| Overflate                                            | galvanisert                          |
| Overflatenorm                                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Minste salgsenhet                                    | 50                                   |
| Mengdeenhet                                          | Stykk                                |
| Vekt                                                 | 4,8 kg                               |
| Vektenhet                                            | kg/100 stk.                          |
| CO <sub>2</sub> -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,1172 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Galvanisk forsinket stålmuffe, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046856



### Mål

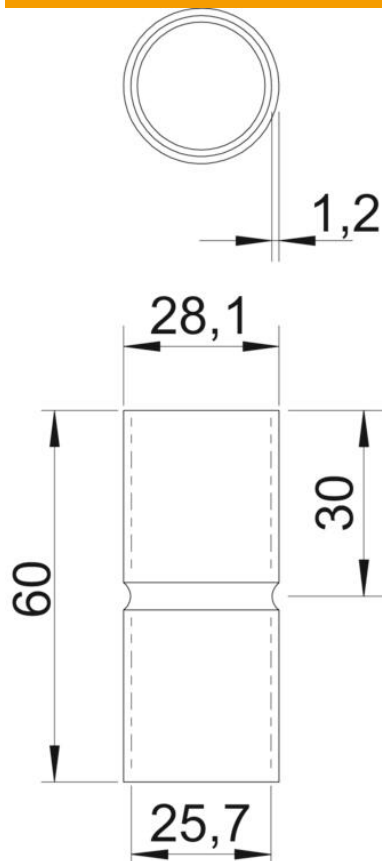

|            |         |
|------------|---------|
| Lengde     | 60 mm   |
| Mål D      | 28,1 mm |
| Mål d      | 25,7 mm |
| Mål L      | 60 mm   |
| Mål l      | 30 mm   |
| Mål r (mm) | M25     |
| Mål t      | 1,2 mm  |

### Tekniske data

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Utførelse                       | Støpsel |
| for rørdiameter                 | 25 mm   |
| Størrelse                       | 25      |
| Halogenfri                      | ja      |
| Med inspeksjonsåpning og lokk   | nei     |
| Børstet overflate               | nei     |
| Overflate polert                | nei     |
| Temperaturområde for bruk maks. | 400 °C  |
| Temperaturområde for bruk min.  | -45 °C  |
| Todelt                          | nei     |