

# Teknisk datablad

## Varmgalvaniserte (dypp) stålmuffer, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046623



Tilbehørsdel: stikkuffe til koblinger mellom elektroinstallasjonsrør. Med gradfri innvendig vegg.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 2046623                  |
| Type                                   | SV32W FT                 |
| Betegnelse 1                           | Skjøtemuffe              |
| Betegnelse 2                           | uten gjenger             |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | Ø32mm                    |
| Materiale                              | stål                     |
| Overflate                              | Varmgalvanisert (dypp)   |
| Overflatenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Minste salgsenhet                      | 50                       |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 7,5 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2804 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Varmgalvaniserte (dypp) stålmuffer, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046623



### Mål

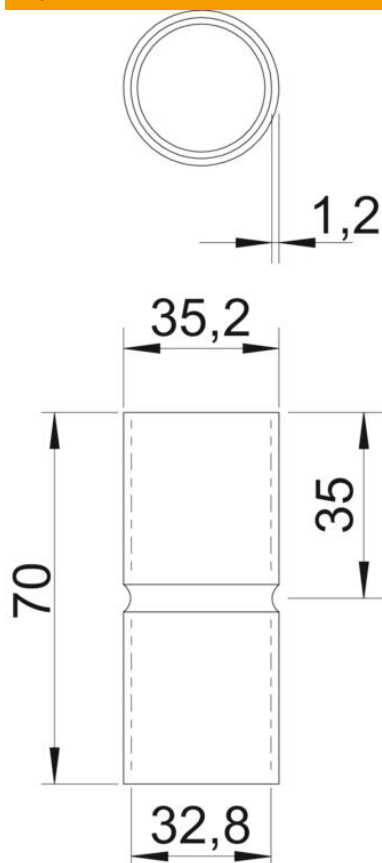

|            |         |
|------------|---------|
| Lengde     | 70 mm   |
| Mål D      | 35,2 mm |
| Mål d      | 32,8 mm |
| Mål L      | 70 mm   |
| Mål l      | 35 mm   |
| Mål r (mm) | M32     |
| Mål t      | 1,2 mm  |

### Tekniske data

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Utførelse                       | Støpsel |
| for rørdiameter                 | 32 mm   |
| Størrelse                       | 32      |
| Halogenfri                      | ja      |
| Med inspeksjonsåpning og lokk   | nei     |
| Børstet overflate               | nei     |
| Overflate polert                | nei     |
| Temperaturområde for bruk maks. | 400 °C  |
| Temperaturområde for bruk min.  | -45 °C  |
| Todelt                          | nei     |