

Teknisk datablad

FireBox T100 med Innstikktetninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205758



Koblingsboks med to sikringsholdere og myke innstikktetninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90. Keramikklemmene ble testet iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inkludert 2 x skruankere MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	7205758
Type	T100ED 06A2F
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	Funksjonssikker
Produsent	OBO
Dimensjon	150x116x67
Farge	oransje; RAL 2003
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	52,95 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,1416 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

FireBox T100 med Innstikketninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205758



Mål

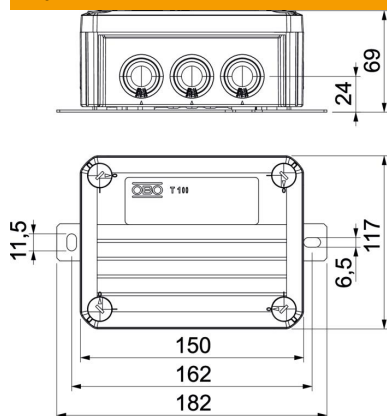

Lengde	150 mm
Bredde	116 mm
Høyde	67 mm
Mål B	116 mm
Mål H	67 mm
Mål L	150 mm
Mål L1	162 mm
Mål L2	182 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	nei
Antall innføringer	10
Antall klemmer	7
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	690 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	8 x M25
	2 x M32
Eksplisjonsstatet utførelse	nei
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Merketverrsnitt min.	6 mm ²
Merkespenning	660 V
kan plomberes	nei
Slagfast	nei
Beskyttelsesklasse	IP66
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei