

Teknisk datablad

FireBox T160 med Innstikketninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205760



Koblingsboks med to sikringsholdere og myke innstikketninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90. Keramikklemmene ble testet iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inkludert 2 x skruankere MMSplus P 6x35.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	7205760
Type	T160ED 10A2F
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	Funksjonssikker
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x77
Farge	oransje; RAL 2003
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	77,188 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,7498 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

FireBox T160 med Innstikketninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205760



Mål

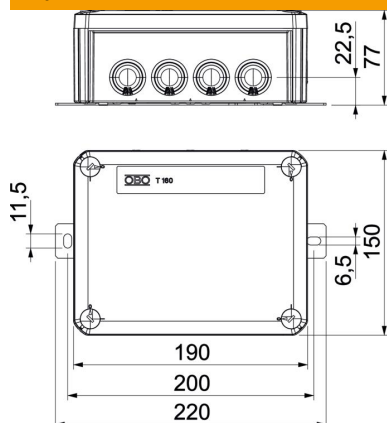

Lengde	190 mm
Bredde	150 mm
Høyde	77 mm
Mål B	150 mm
Mål H	77 mm
Mål L	190 mm
Mål L1	200 mm
Mål L2	220 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	nei
Antall innføringer	12
Antall klemmer	7
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	690 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	7 x M25
	5 x M32
Eksplisjonsstet utførelse	nei
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Merketverrsnitt min.	10 mm ²
Merkespenning	660 V
kan plomberes	nei
Slagfast	nei
Beskyttelsesklasse	IP66
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei