

Teknisk datablad

TP-vegg- og takbøyle FT

Artikkelnummer: 6365977



TP vegg- og takbøyle med hurtigfester for skrueløs gitterrennemontering.
Hvis bøylene festes direkte på veggen eller taket, må det av stabilitetsmessige grunner alltid brukes distansestykket type DS 4.

Maks sidehøyde på kabelbærer-Systemet 60 mm



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6365977
Betegnelse 1	Vegg- og takbøyle
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B145mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	6
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	55 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

TP-vegg- og takbøyle FT

Artikkelnummer: 6365977



Mål

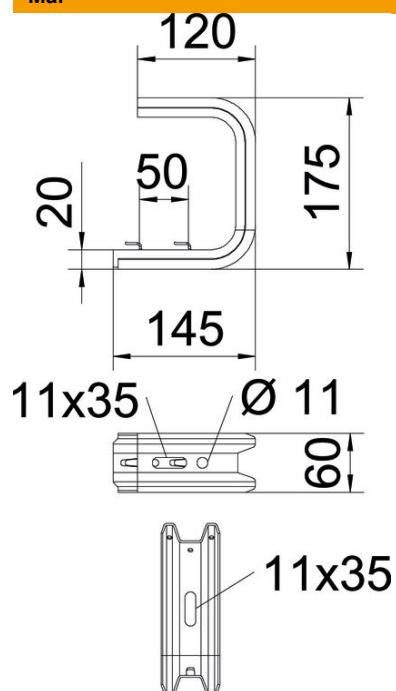


Lengde	175 mm
Bredde	145 mm
Høyde	60 mm
Mål B	145 mm
Mål L	50 mm

Tekniske data

Utførelse	Nedhengsbøyle (C-bøyle)
F i kN himling	1,3 kN
F i kN vegg	1,4 kN
Opprettholdelse av funksjon til bredde maks.	100 mm
til bredde min.	100
Egnet for gitterrenne	ja
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	nei
Egnet for Renne-/lederbredde	100 mm


Belastninger

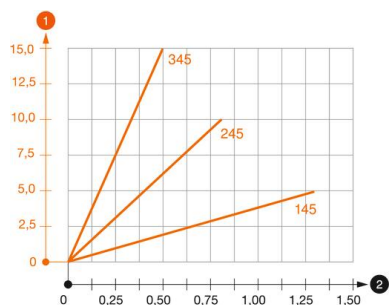

Belastningsdiagram takbøyle TPDG

- 1 Bøying av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
- 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til TPDG vegg- og takbøylar



Veggmontering

Plugger type	Maksimal belastning [kN]				
	Utliggerlengde [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. belastning F_{tot} = kabelvekt + kabelrenne + takbøyle. Verdiene for bæreevne blir mangedoblet ved bruk i hel betong. De angitte verdiene bygger på betong med fasthetsklasse C20/25.