

Teknisk datablad

TP-vegg- og takbøyle FT

Artikkelnummer: 6365981



TP vegg- og takbøyle med hurtigfester for skrueløs gitterrennemontering.
Hvis bøylene festes direkte på veggen eller taket, må det av stabilitetsmessige grunner alltid brukes distansestykket type DS 4.

Maks sidehøyde på kabelbærer-Systemet 60 mm



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6365981
Type	TPDG 245 FT
Betegnelse 1	Vegg- og takbøyle
Betegnelse 2	til gitterrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B245mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	70 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

TP-vegg- og takbøyle FT

Artikkelnummer: 6365981



Mål

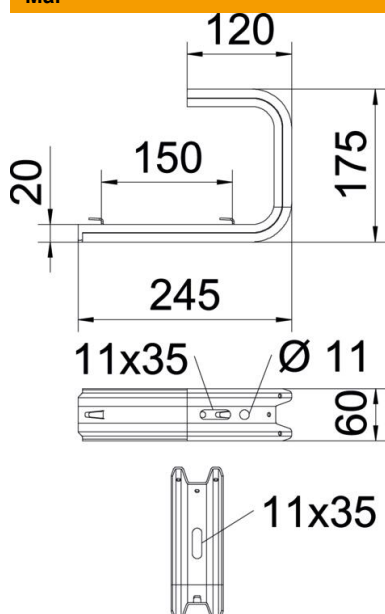


Lengde	175 mm
Bredde	245 mm
Høyde	60 mm
Mål B	245 mm
Mål L	150 mm

Tekniske data

Utførelse	Nedhengsbøyle (C-bøyle)
F i kN himling	0,8 kN
F i kN vegg	0,87 kN
Opprettholdelse av funksjon til bredde maks.	200 mm
til bredde min.	200
Egnet for gitterrenne	ja
Egnet for kabelstige	nei
Egnet for kabelrenne	nei
Egnet for Renne-/lederbredde	200 mm


Belastninger

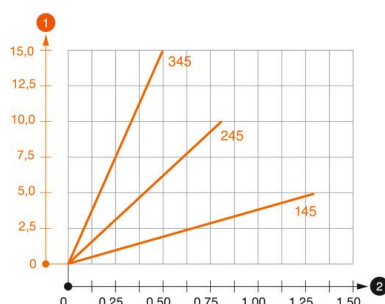

Belastningsdiagram takbøyle TPDG

- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til TPDG vegg- og takbøyer



Veggmontering	Maksimal belastning [kN]				
	Utliggerlengde [mm]				
Plugger type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. belastning F_{tot} = kabelvekt + kabelrenne + takbøyle. Verdiene for bæreevne blir mangedoblet ved bruk i hel betong. De angitte verdiene bygger på betong med fasthetsklasse C20/25.