

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikktetning

Artikkelnummer: 2007081



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2007081
Type	T 100 M25-M32
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med 8x M25 innstikk, 2x M32
Produsent	OBO
Dimensjon	150x116x67
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	16,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,7042 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikktetning

Artikkelnummer: 2007081



Mål

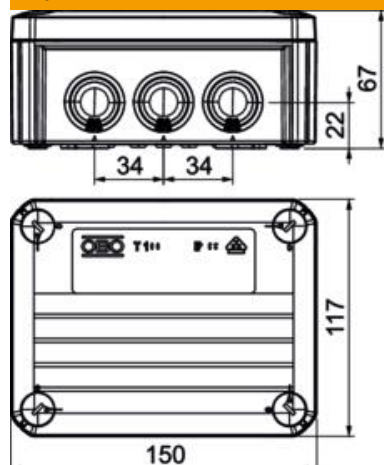

Lengde	150 mm
Bredde	116 mm
Høyde	67 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Innstikktetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	10 x M25
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	10 mm ²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikketning

Artikkelnummer: 2007081



Tekniske data

Værbestandig

nei