


# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007649

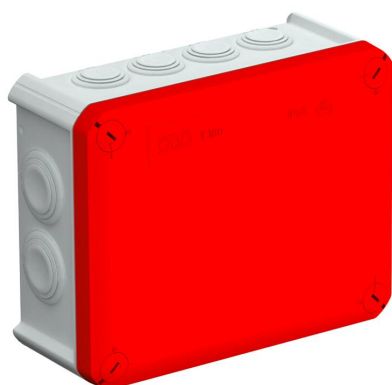

Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/  
GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

### Stamdata

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 2007649                            |
| Type                                    | T 160 RO-LGR                       |
| Betegnelse 1                            | Koblingsboks                       |
| Betegnelse 2                            | med innføringer, rødt lokk         |
| Produsent                               | OBO                                |
| Dimensjon                               | 190x150x77                         |
| Farge                                   | grå / rød                          |
| Materiale                               | Polypropylen, glassfiberforsterket |
| Minste salgsenhet                       | 1                                  |
| Mengdeenhet                             | Stykk                              |
| Vekt                                    | 30 kg                              |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.                        |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 1,2467 kg COe / 1 Stykke           |


# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007649



### Mål

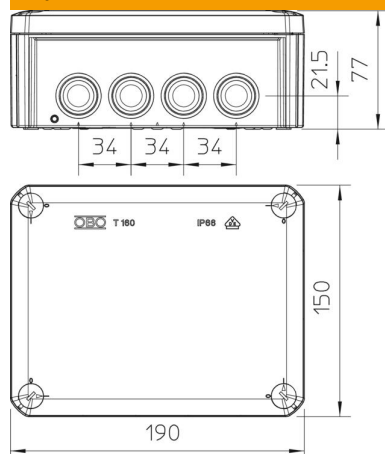

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 190 mm |
| Bredde | 150 mm |
| Høyde  | 77 mm  |

### Tekniske data

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rekkemonterbar                  | ja                                                   |
| Antall innføringer              | 12                                                   |
| Type innføring                  | Innstikkstetning                                     |
| Type innføring                  | Kabel                                                |
| Type husgjennomføring           | Trinnmembran avskjærbar                              |
| Nominell isolasjonsspenning     | 500 V                                                |
| Utstyr                          | uten                                                 |
| Lokk                            | ikke transparent                                     |
| Lokkmontering                   | med skruer                                           |
| Innføring bakfra                | ja                                                   |
| Innføringer                     | 7 x M25                                              |
|                                 | 5 x M32                                              |
| Eksplosjonstestet utførelse     | nei                                                  |
| flammebestandig                 | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form                            | rektangulær                                          |
| Opprettholdelse av funksjon     | uten                                                 |
| For Ex-sone                     | uten                                                 |
| for Ex-sone gass                | uten                                                 |
| for Ex-sone støv                | uten                                                 |
| Glassfiberforsterket            | ja                                                   |
| Halogenfri                      | ja                                                   |
| Lysåpning indre mål             | 176x135x67 mm                                        |
| Med skjerming                   | nei                                                  |
| Med lokk                        | ja                                                   |
| Monteringstype                  | Vegg-/takmontasje                                    |
| Merketverrsnitt min.            | 16 mm <sup>2</sup>                                   |
| Merkespenning                   | 500 V                                                |
| kan plomberes                   | ja                                                   |
| Beskyttelsesklasse              | IP66                                                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode        | IK05                                                 |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C                                                |

# Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007649



## Tekniske data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temperaturområde for bruk min. | -5 °C |
| Gjennomsiktig deksel           | nei   |
| Værbestandig                   | nei   |