

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007541



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/
GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata

Artikkelnummer	2007541
Type	T 160 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x77
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	30 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,2429 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007541



Mål

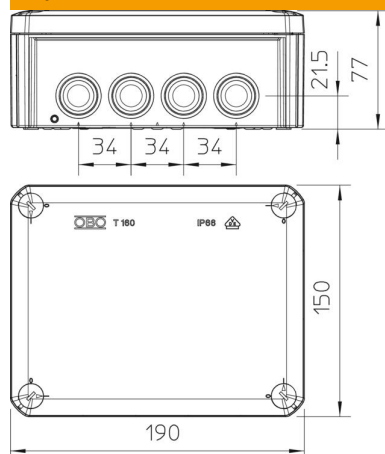

Lengde	190 mm
Bredde	150 mm
Høyde	77 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	12
Type innføring	Innstikkstetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	7 x M25
	5 x M32
Eksplosjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	16 mm ²
Merkespennings	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007541



Tekniske data

Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei