

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 250, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007554



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering, montering på monteringsplater, og monteringsgjenge i boksens bunn. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.

05E

KEMA

Flam

650°

CE

IP 66

M25

M32

25 mm²

16

500 V

IK 05

PP/GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata	
Artikkelnummer	2007554
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	240x190x95
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	44,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,859 kg COe / 1 Stykke

1

OBO | 24.11.2024


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 250, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007554



Mål

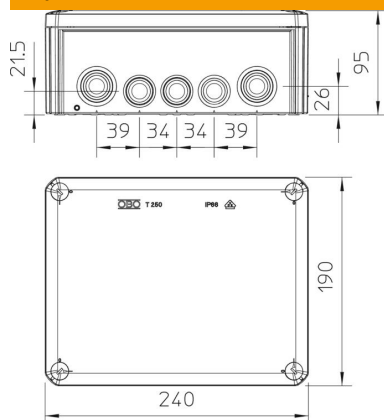

Lengde	240 mm
Bredde	190 mm
Høyde	95 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	16
Type innføring_	Innstikkstetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	9 x M257 x M32
Ekspløstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	25 mm ²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	nei