

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 350, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007125



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/
GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata

Artikkelnummer	2007125
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	285x201x120
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	63 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,7244 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 350, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007125



Mål

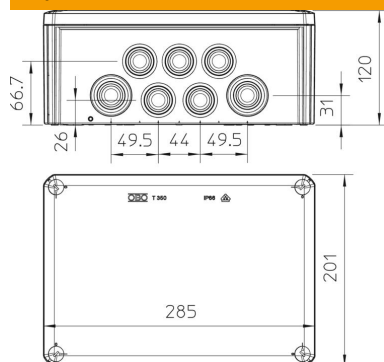

Lengde	285 mm
Bredde	201 mm
Høyde	120 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	24
Type innføring_	Innstikkstetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	16 x M328 x M40
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	267x182x110 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	35 mm ²
Merkespennning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	nei