

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007045



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Eget for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste. Med tett klemmedeksel Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer.
Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2007045
Type	T 40
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	90x90x52
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	6,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2307 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007045



Mål

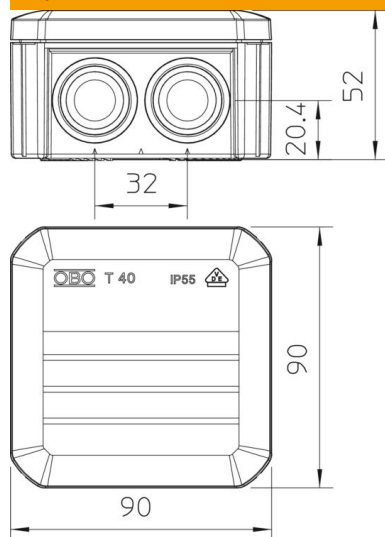

Lengde	90 mm
Bredde	90 mm
Høyde	52 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	7
Type innføring	Innstikkstetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføring bakfra	ja
Innføringer	7 x M25
Eksplisjonsstetning utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	77x77x46 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	4 mm ²
Merkespennings	500 V
kan plomberes	nei
Beskyttelsesklasse	IP56
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007045



Tekniske data

Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei