

# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007517



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste. Med tett klemmedeksel Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer.  
Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.



PP polypropylen

### Stamdata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                          | 2007517                  |
| Type                                    | T 40 RW                  |
| Betegnelse 1                            | Koblingsboks             |
| Betegnelse 2                            | med innføringer          |
| Produsent                               | OBO                      |
| Dimensjon                               | 90x90x52                 |
| Farge                                   | ren hvit; RAL 9010       |
| Materiale                               | polypropylen             |
| Minste salgsenhet                       | 5                        |
| Mengdeenhet                             | Stykk                    |
| Vekt                                    | 6,7 kg                   |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.              |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2319 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007517



### Mål

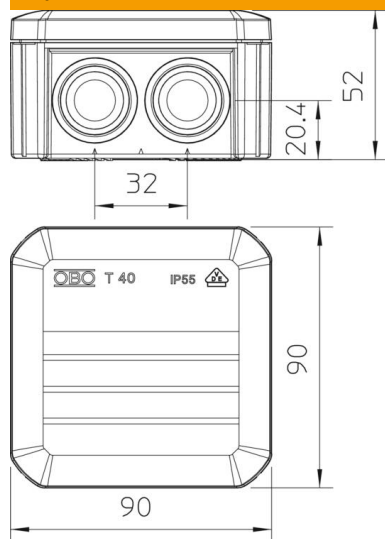

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 90 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Høyde  | 52 mm |

### Tekniske data

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Rekkemonterbar              | ja                                                   |
| Antall innføringer          | 7                                                    |
| Type innføring              | Innstikketning                                       |
| Type innføring              | Kabel                                                |
| Type husgjennomføring       | Trinnmembran avskjærbar                              |
| Nominell isolasjonsspenning | 500 V                                                |
| Utstyr                      | uten                                                 |
| Lokk                        | ikke transparent                                     |
| Lokkmontering               | kan låses på                                         |
| Innføring bakfra            | ja                                                   |
| Innføringer                 | 7 x M25                                              |
| Eksplisjonsstet utførelse   | nei                                                  |
| flammebestandig             | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form                        | kvadratisk                                           |
| Opprettholdelse av funksjon | uten                                                 |
| For Ex-sone                 | uten                                                 |
| for Ex-sone gass            | uten                                                 |
| for Ex-sone støv            | uten                                                 |
| Glassfiberforsterket        | nei                                                  |
| Halogenfri                  | ja                                                   |
| Lysåpning indre mål         | 77x77x46 mm                                          |
| Med skjerming               | nei                                                  |
| Med lokk                    | ja                                                   |
| Monteringstype              | Vegg-/takmontasje                                    |
| Merketverrsnitt min.        | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Merkespennning              | 500 V                                                |
| kan plomberes               | nei                                                  |
| Beskyttelsesklasse          | IP56                                                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode    | IK07                                                 |

# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 40, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007517



### Tekniske data

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C |
| Temperaturområde for bruk min.  | -5 °C |
| Gjennomsiktig deksel            | nei   |
| Værbestandig                    | nei   |