

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med modulholder UT3 45 3, trippel jordet stikkontakt, rustfritt stål
Artikkelnummer: 7427216



Kvadratisk Gulvboks for bruk i hule og støpte gulv, for tørr rengjøring innendørs. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan justeres til overkanten av gulvbelegget ved hjelp av 4 nivelleringsstøtter. Minste installasjonshøyde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm. Leveransen inkluderer to modulholdere UT3 45 3 og en trippel jordet stikkontakt. Det kan monteres inntil 3 ekstra M45-enheter. Overflater av rustfritt stål, som er synlige i gulvbelegget.



VA

spesialstål, rustfritt

Stamdata


Artikkelnummer	7427216
Type	UDHOME4 2V UT V
Betegnelse 1	Gulvboks komplett
Betegnelse 2	Inkl. 1 stk. tripp stikk
Produsent	OBO
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	413 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad




Gulvboks UDHOME4, med modulholder UT3 45 3, trippel
jordet stikkontakt, rustfritt stål
Artikkelnummer: 7427216



Mål

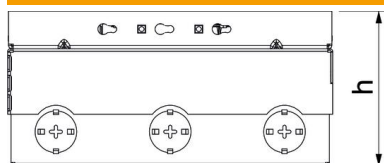

Lengde	202 mm
Bredde	202 mm

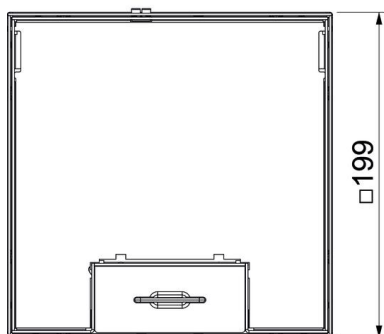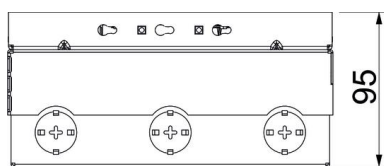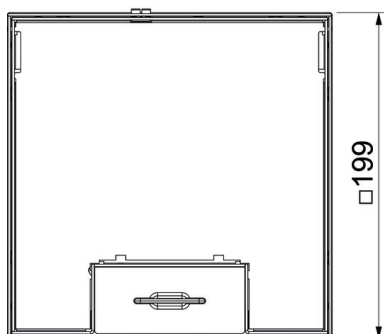

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOM4, med modulholder UT3 45 3, trippel
jordet stikkontakt, rustfritt stål
Artikkelnummer: 7427216



Tekniske data

Antall installasjonsbokser	2
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Utstyr	2 UT3, 3-faset VDE-stikkontakt
Beskyttelsesramme gulvbelegg	nei
Dekselutførelse	Gulvbeleggutsparing
Gulvhøyde maks.	110 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Gulvhøyde maks.	125 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	nei
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for våtrengjøring	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Lengde utvendig mål	199 mm
Lengde innbyggingsmål	202 mm
Med gulvbeleggutsparing	ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åpnekanisme	Bøylehåndtak