




Kvadratisk Gulvboks for bruk i hule og støpte gulv, for tørr rengjøring innendørs. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan justeres til overkanten av gulvbelegget ved hjelp av 4 nivelleringsstøtter. Minste installasjonshøyde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Leveringsomfanget inkluderer tre universale bæresystemer UT4 for montering av Modul 45®-enheter. Et universalt bæresystem er utstyrt med 2 doble jordede stikkontakter i fargen ren hvit. Modulholder er utstyrt med to dekkplater for standard montering av enheter, og den tredje modulholderen er utstyrt med to blind-lokk.

Overflater av messing som er synlige i gulvbelegget.

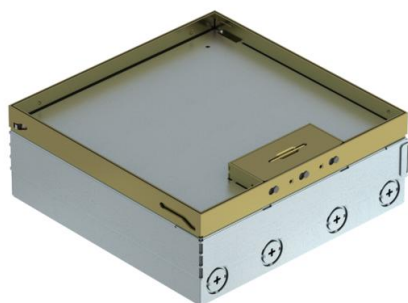

CuZn
37
messing

Stamdata

Artikkelnummer	7427304
Type	UDHOME9 2M UT V
Betegnelse 1	Gulvboks komplett
Betegnelse 2	2 dobbel stikkontakter
Produsent	OBO
Materiale	messing
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	573 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, dobbel stikkontakt VDE, messing




Artikkelnummer: 7427304



Mål

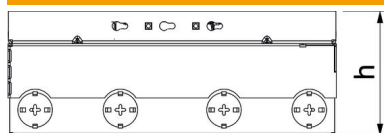

Lengde	246 mm
Bredde	246 mm

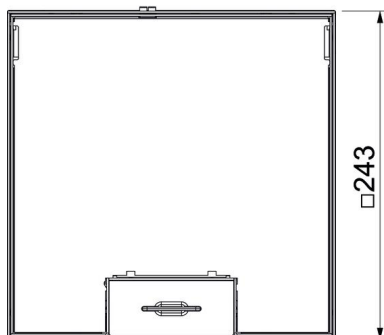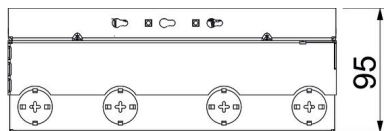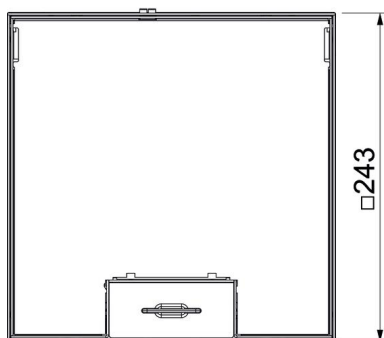

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOMÉ9, dobbel stikkontakt VDE, messing

Artikkelnummer: 7427304



Tekniske data

Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Utstyr	3 UT4, 2 2-faset VDE-stikkontakt
Dekselutførelse	Gulvbeleggutsparing
Gulvhøyde maks.	110 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Gulvhøyde maks.	125 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Lengde utvendig mål	243 mm
Lengde innbyggingsmål	246 mm
Med gulvbeleggutsparing	ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åpne mekanisme	Bøylehåndtak