

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, dobbel stikkontakt VDE, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7427308



Kvadratisk Gulvboks for bruk i hule og støpte gulv, for tørr rengjøring innendørs. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan justeres til overkanten av gulvbelegget ved hjelp av 4 nivelleringsstøtter. Minste installasjonshøyde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm. Det følger med 3 modulholdere UT4 45 4 til direkte montering av Modul 45-enheter. En av dem er utstyrt med to doble jordede stikkontakter med renhvit farge.



Overflater av rustfritt stål som er synlige i gulvbelegget.



VA

spesialstål, rustfritt

Stamdata

Artikkelnummer	7427308
Type	UDHOME9 2V UT45V
Betegnelse 1	Gulvboks komplett
Betegnelse 2	2 dobbel stikkontakter
Produsent	OBO
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	520 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, dobbel stikkontakt VDE, rustfritt stål




Artikkelnummer: 7427308



Mål

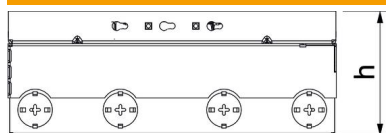

Lengde	246 mm
Bredde	246 mm

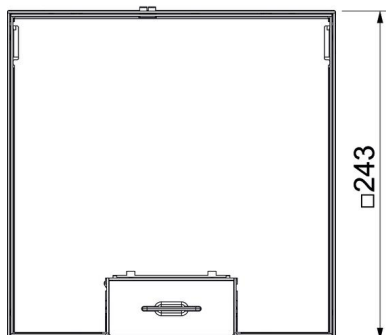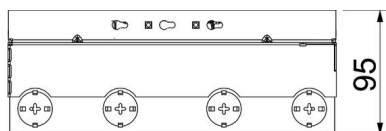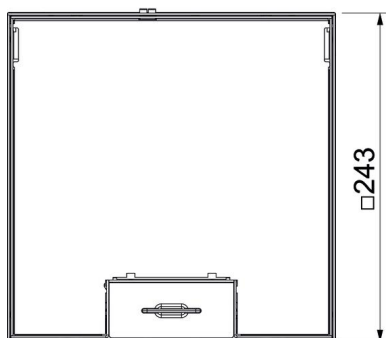

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOM9, dobbel stikkontakt VDE, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7427308



Tekniske data

Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Utstyr	3 UT4, 2 2-faset VDE-stikkontakt
Dekselutførelse	Gulvbeleggutsparing
Gulvhøyde maks.	110 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Gulvhøyde maks.	125 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Lengde utvendig mål	243 mm
Lengde innbyggingsmål	246 mm
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åpnemekanisme	Bøylehåndtak