


Teknisk datablad

Innstøpningsboks UGD250-3 for GES9/55

Artikkelnummer: 7410060

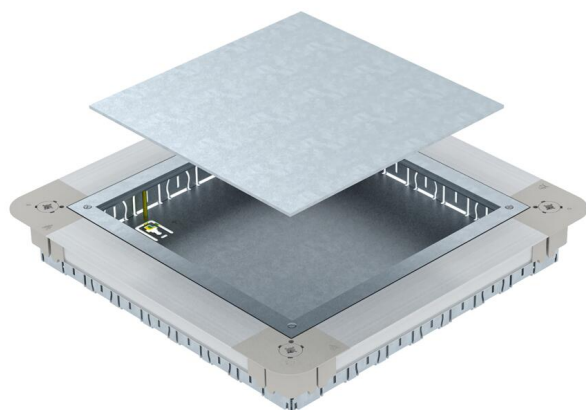

Innstøpningsboks med monteringslokk og dekselblindplate med sidevegger av stålplate. For montering av en kvadratisk apparatinnsats GES9 55 i støpte gulv fra 55 mm. Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden og avrettingsmassen kan bearbeides i plan med avtrekkskanten. Med rørrinnføringsåpninger på hver side: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Brukbar rørstørrelse for en systemhøyde på 55 mm: M20.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410060
Type	UGD55 250-3 9R
Betegnelse 1	Nedstøpings bokser
Betegnelse 2	for GES9/55UV
Produsent	OBO
Dimensjon	367x367x55
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	430 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	25,7284 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Innstøpningsboks UGD250-3 for GES9/55

Artikkelnummer: 7410060



Mål

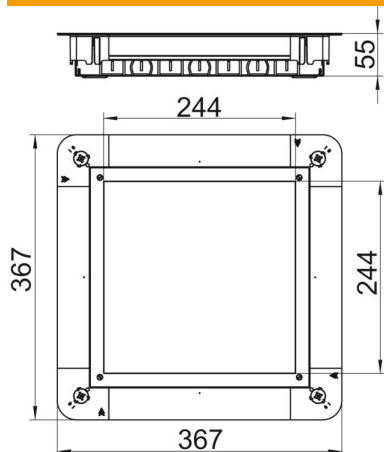

Mål a	244 mm
Mål A	367 mm
Mål B	367 mm
Mål b	244 mm
Mål "h"	55 mm

Tekniske data

Utbyggingsmulighet	til montering av installasjonsenheter
Gulvplate	ja
senkbar i flukt med gulv	ja
Vedlikehold av gulv	tørr
Dekselutførelse	kvadratisk
Mulighet for montering av tetning	nei
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Monteringsåpning for innbyggingsenhet	kvadratisk
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	80 mm
Gulvhøyde min.	55 mm
for rørtilkobling	ja
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Merkestørrelse	250 mm
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	9
Nivelleringsområde maks.	80 mm
Nivelleringsområde min.	55 mm