


Teknisk datablad

Innstøpningsboks UGD350-3 for GESR9/55

Artikkelnummer: 7410064

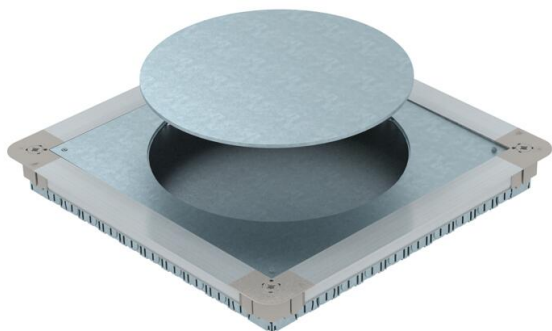

Innstøpningsboks med monteringslokk og dekselblindplate med sidevegger av stålplate. For montering av en kvadratisk apparatinnsats GES9 55 i støpte gulv fra 55 mm. Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden og avrettingsmassen kan bearbeides i plan med avtrekkskanten. Med rørrinnføringsåpninger på hver side: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Brukbar rørstørrelse for en systemhøyde på 55 mm: M20.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410064
Type	UGD55 350-3R9R
Betegnelse 1	Nedstøpings bokser
Betegnelse 2	for GESR9/55UV
Produsent	OBO
Dimensjon	467x467x55
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	775 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	41,1371 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Innstøpningsboks UGD350-3 for GESR9/55

Artikkelnummer: 7410064



Mål

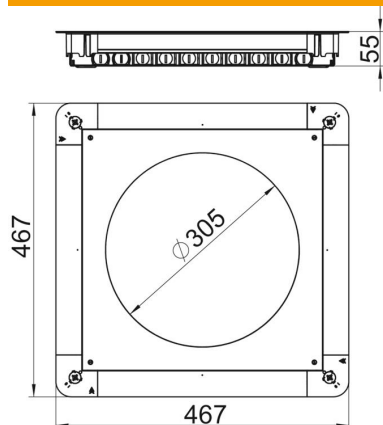

Mål A	467 mm
Mål B	467 mm
Mål d Ø	305 mm
Mål "h"	55 mm

Tekniske data

Utbyggingsmulighet	til montering av installasjonsenheter
Gulvplate	ja
senkbar i flukt med gulv	ja
Vedlikehold av gulv	tørr
Dekselutførelse	Rund
Mulighet for montering av tetning	nei
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Monteringsåpning for innbyggingsenhet	Rund
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	80 mm
Gulvhøyde min.	55 mm
for rørtilkobling	ja
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Merkestørrelse	350 mm
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	R9
Nivelleringsområde maks.	80 mm
Nivelleringsområde min.	55 mm