

Nivellerbar kassett med et ledningsuttak. Eget for montering av et universalt bæresystem UT. Kassett og ledningsuttak av rustfritt stål.

Eget for installasjon i monteringsboks UKSB Sammen med et monteringslokk også eget for montering i hultak innvendig.

Gulvbeleggutsparing i kassetten 15 mm.



**A2** spesialstål, rustfritt 1.4301

#### Stamdata

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 7428531                       |
| Type                                    | UKL 4                         |
| Betegnelse 1                            | Apparatinnnsats               |
| Betegnelse 2                            | for 1x4 Modul 45              |
| Produsent                               | OBO                           |
| Dimensjon                               | 270x130x82x                   |
| Materiale                               | spesialstål, rustfritt 1.4301 |
| Minste salgsenhet                       | 1                             |
| Mengdeenhet                             | Stykk                         |
| Vekt                                    | 167 kg                        |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.                   |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 11,4325 kg CO2e / 1 Stykke    |


# Teknisk datablad

## Apparatinnsats UKL4

Artikkelnummer: 7428531



### Mål

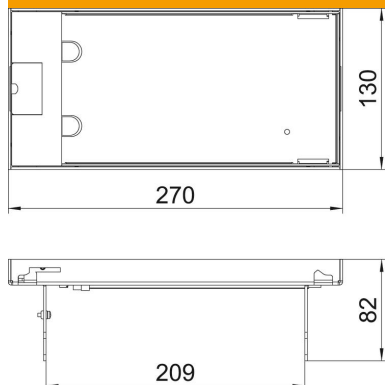

### Tekniske data

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Utførelse kabeluttak | Svingbart Ledningsuttak |
| Åpnemekanisme        | Verktøy                 |
| Tykkelse gulvbelegg  | 15 mm                   |