



Den tilkoblingsklare Universalholderen UTC4 har 2 forhåndsinstallerte 33 ° Stikkontakter i oransje, en forhåndsinstallert 33 ° Stikkontakt i mintgrønn, og et blinddeksel for påfølgende installasjon av en installasjonsenhet fra Modul45 eller Modul 45connect-serien, 250 V ~ 16 A.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, type WINSTA® MIDI. Passer til koblingsledningene VL og innbyggingsenhetene med nominell størrelse R7, R9 og 9. Det tilkoblingsklare Universalholderen UTC4 har 2 forhåndsinstallerte 33°-Stikkontakter i oransje og en forhåndsinstallert 33°-Stikkontakt i mintgrønn samt et blindlokk for senere montering av en installasjonsenhet i serien Modul45 eller Modul 45connect, 250 V~ 16 A.

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7404623
Type	UTC4 W OR2GN1
Betegnelse 1	Adapterboks med støpsel Winsta
Betegnelse 2	VDE, dobbel hvit,enkel grønn
Produsent	OBO
Dimensjon	208x76x45
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	43,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

UTC4 W med 2+1 jordede stikkontakter

Artikkelnummer: 7404623



Mål

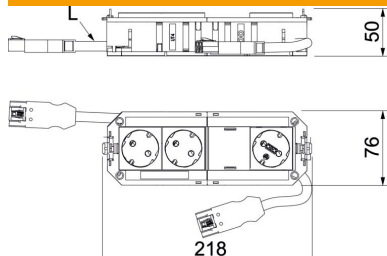

Lengde	218 mm
Bredde	76 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Tilkoblingsledning halogenfri	nei
Antall installerbare enheter	4
Utførelse	2-veis ren oransje/1-veis mintgrønn
Ledningslengde	300 mm
Ledningsdiameter	2,5 mm ²
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Systembundet pluggforbindelses-system	ja
Strømkrets	2
Systemlengde	208 mm
Overspenningsvern	nei