

Teknisk datablad

UTC4 W med 2+2 jordede stikkontakter, 2 stikkontakter med overspenningsvern
Artikkelnummer: 7404617



Den tilkoblingsklare Universalholderen UTC4 har 2 forhåndsinstallerte 33 ° Stikkontakter i hvit og 2 forhåndsinstallerte 33 ° stikkontakter i oransje (med overspenningsbeskyttelsesmodul type 3 i henhold til DIN EN 61643-11), 250 V ~ 16 A. Egnet for tilkoblingskablene VL og Apparatinnsatser med Nominell størrelse R7, R9 og 9.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, type WINSTA® MIDI.
Den tilkoblingsklare Universalholderen UTC4 har 2 forhåndsinstallerte 33°-Stikkontakter i hvitt og 2 forhåndsinstallerte 33°-Stikkontakter i oransje (med overspenningsvernmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, type WINSTA® MIDI.

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7404617
Type	UTC4 W W2OR2 Ü
Betegnelse 1	Adapterboks med støpsel Winsta
Betegnelse 2	VDE,dobbel hvit,dobbel.ora.SPD
Produsent	OBO
Dimensjon	208x76x45
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	47,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad

UTC4 W med 2+2 jordede stikkontakter, 2 stikkontakter med overspenningsvern


Artikkelnummer: 7404617



Mål



Lengde	218 mm
Bredde	76 mm
Høyde	60 mm

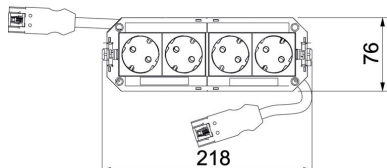

Tekniske data

Tilkoblingsledning halogenfri	nei
Antall installerbare enheter	4
Utførelse	Dobbel ren hvit/dobbel ren oransje
Ledningslengde	300 mm
Ledningsdiameter	2,5 mm ²
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Systembundet pluggforbindelses-system	ja
Strømkrets	2
Systemlengde	208 mm
Overspenningsvern	ja