

Teknisk datablad

UTC4 W med 3+1 jordede stikkontakter

Artikkelnummer: 7404621



Det tilkoblingsklare universale bæresystemet UTC4 har 3 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i hvitt og en forhåndsinstallert jordet 33°-stikkontakt i oransje, 250 V~ 16 A. Med halogenfri tilkoblingsledning. Egnet for tilkoblingskabel VL og Apparatinnsetser med Nominell størrelse R7, R9 og 9.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, Type WINSTA® MIDI
Det tilkoblingsklare universale bæresystemet UTC4 har 3 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i hvitt og en forhåndsinstallert jordet 33°-stikkontakt i oransje, 250 V~ 16 A. Med halogenfri tilkoblingsledning.



PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, Type WINSTA® MIDI

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7404621
Type	UTC4 W W3OR1
Betegnelse 1	Adapterboks med støpsel Winsta
Betegnelse 2	VDE, trippel hvit, enkel oransje
Produsent	OBO
Dimensjon	208x76x45
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	46,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

UTC4 W med 3+1 jordede stikkontakter

Artikkelnummer: 7404621



Mål

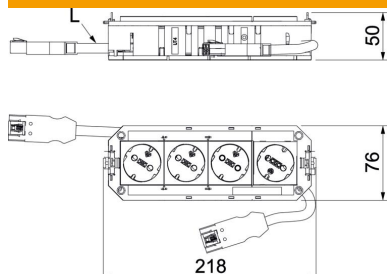

Lengde	218 mm
Bredde	76 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Tilkoblingsledning halogenfri	nei
Antall installerbare enheter	4
Utførelse	Trippel ren hvit/enkel ren oransje
Ledningslengde	300 mm
Ledningsdiameter	2,5 mm ²
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Systembundet pluggforbindelses-system	ja
Strømkrets	2
Systemlengde	208 mm
Overspenningsvern	nei