

Teknisk datablad

UTC4 W med 3+1 jordede stikkontakter, 1 stikkontakt med overspenningsvern

Artikkelnummer: 7404622



Det tilkoblingsklare universale bæresystemet UTC4 har 3 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i hvitt og en forhåndsinstallert jordet 33°-stikkontakt i oransje (med overspenningsvernmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Egnet for tilkoblingkabel VL og Installasjonenheter av nominell størrelse R7, R9 og 9.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, Type WINSTA® MIDI
Det tilkoblingsklare universale bæresystemet UTC4 har 3 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i hvitt og en forhåndsinstallert jordet 33°-stikkontakt i oransje (med overspenningsvernmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, Type WINSTA® MIDI

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7404622
Type	UTC4 W W3OR1 Ü
Betegnelse 1	Adapterboks med støpse Winsta
Betegnelse 2	VDE, trippel hvit, enkel ora.SPD
Produsent	OBO
Dimensjon	208x76x45
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	48,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

UTC4 W med 3+1 jordede stikkontakter, 1 stikkontakt med overspenningsvern

Artikkelnummer: 7404622



Mål

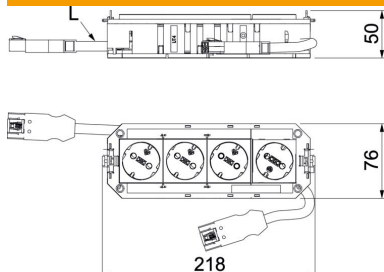

Lengde	218 mm
Bredde	76 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Tilkoblingsledning halogenfri	nei
Antall installerbare enheter	4
Utførelse	Trippel ren hvit/enkel ren oransje
Ledningslengde	300 mm
Ledningsdiameter	2,5 mm ²
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Systembundet pluggforbindelses-system	ja
Strømkrets	1
Systemlengde	208 mm
Overspenningsvern	ja