

Teknisk datablad

Energifordeler UVS med pluggkobling, normal strømkrets

Artikkelnummer: 6107986



Inngang: 1 trefasekrets via en selvåsende pluggkontakt 5-polet, type WINSTA® MIDI (støpsel).

Utgang: 6 selvåsende Pluggkontakter, 3-polet, hvit, 25 A, Type WINSTA® MIDI (kontakt: 2 x L1, 2x L2, 2x L3)

Intern kabling: PVC-Leder H07V-U2,5.

Inngang: 1 trefasekrets via en selvåsende pluggkontakt 5-polet, type WINSTA® MIDI (støpsel).

Utgang: 6 selvåsende Pluggkontakter, 3-polet, hvit, 25 A, Type WINSTA® MIDI (kontakt: 2 x L1, 2x L2, 2x L3)

Intern kabling: PVC-Leder H07V-U2,5.



St stål

Stamdata

Artikkelnummer	6107986
Type	UVS-WIN 6S
Betegnelse 1	Gulvdistributør
Betegnelse 2	med WINSTA, 1I 60
Produsent	OBO
Dimensjon	150x163x46
Materiale	stål
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	73,766 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Energifordeler UVS med pluggkobling, normal strømkrets

Artikkelnummer: 6107986



Mål

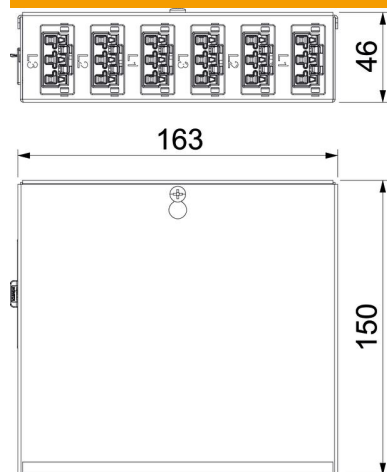

Lengde	196 mm
Bredde	149 mm
Høyde	46 mm

Tekniske data

Tilkoblingstype	Pluggsystem
Antall uttak	6
Antall inngangskretser	1
Inngang	5-polet
Pluggforbindelsessystemets farge	Svart
Egnet for gjennomgående kabling	nei
Tverrsnitt av tilkoblingsledningen	4 mm ²
Systembundet pluggforbindelsessystem	ja