

# Teknisk datablad

## Energifordeler UVS-WIN med fasttilkobling, normal og spesiell strømkrets

Artikkelnummer: 6107984



Inngang: 2 x trefasekrets via en skrueløs terminalblokk, 5-polet für kabelverrsnitt 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>.

Utgang: 12 selvlåsende Pluggkontakter, 3-polet, hvit (6x) og sort (6x), 25 A, Type WINSTA® MIDI (kontakt: 2 x L1, 2x L2, 2x L3 pr.trefasekrets)

Intern kabling: PVC-Leder H07V-U2,5.

Inngang: 2 x trefasekrets via en skrueløs terminalblokk, 5-polet für kabelverrsnitt 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>.

Utgang: 12 selvlåsende Pluggkontakter, 3-polet, hvit (6x) og sort (6x), 25 A, Type WINSTA® MIDI (kontakt: 2 x L1, 2x L2, 2x L3 pr.trefasekrets)

Intern kabling: PVC-Leder H07V-U2,5.

St stål

### Stamdata

Artikkelnummer	6107984
Type	UVS-WIN F6S6W
Betegnelse 1	Gulvdistributør
Betegnelse 2	ferdig koblet, 12 WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	300x196x46
Materiale	stål
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	143 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,134 kg CO2e / 1 Stykke


# Teknisk datablad

Energifordeler UVS-WIN med fasttilkobling, normal og spesiell strømkrets

Artikkelnummer: 6107984



## Mål

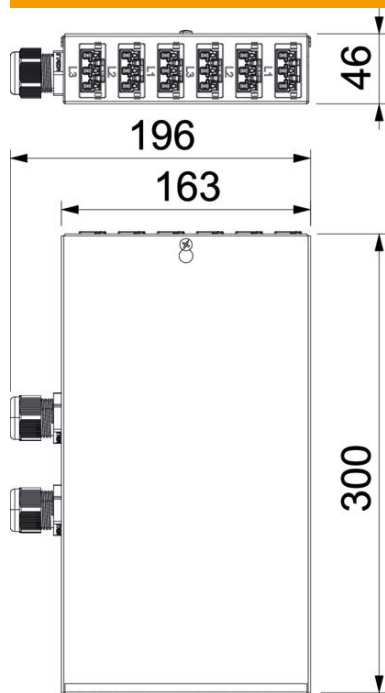

Lengde	300 mm
Bredde	163 mm
Høyde	46 mm

## Tekniske data

Tilkoblingstype	Klemblokk
Antall uttak	12
Antall inngangskretser	2
Inngang	5-polet
Pluggforbindelsessystemets farge	Svart/hvit
Egnet for gjennomgående kabling	nei
Tverrsnitt av tilkoblingsledningen	4 mm <sup>2</sup>
Systembundet pluggforbindelsessystem	ja