




Innfelt koblingskasse for klemming av klemmer,, til bruk i murverk med en monteringsdybde på minst 65 mm. Med deksel og dekselskruer (15 mm). Plant påliggende dekselkant, ru dekseloverflate.

- 8 kombi-rørinnføringer på siden Ø 34,6 og 28,5 mm
- 8 kombi-rørinnføringer på siden Ø 28,5 og 21,5 mm
- 8 sideinnføringer Ø 28,5 mm
- 8 sideinnføringer Ø 21,5 mm
- 8 sideinnføringer for flatledninger/trinnledninger

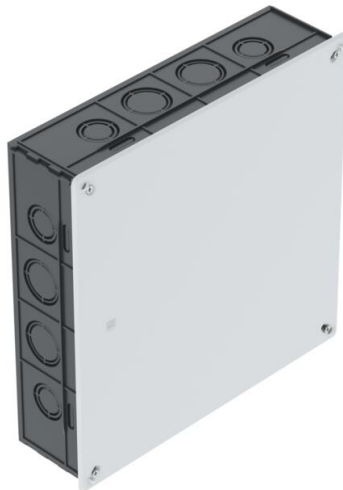

PS polystyrol

Stamdata

Artikkelnummer	2003136
Type	UV 250 K
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	Innfelt
Produsent	OBO
Dimensjon	250x250x65
Farge	Svart
Materiale	polystyrol
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	52 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,5244 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Innfelt koblingskasse 250

Artikkelnummer: 2003136



Mål

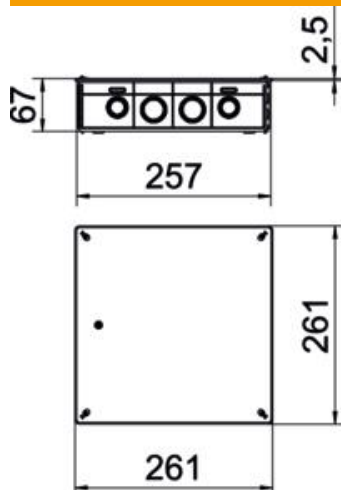

Lengde	250 mm
Bredde	250 mm
Høyde	65 mm
Mål A	328 mm
Mål B	260 mm
Mål H	65 mm

Tekniske data

Antall innføringer	40
Type innføring	NYM-ledninger, dataledninger og bølgerør
Type husgjennomføring	Forstempling
Utførelse	Enkel
Konstruksjon	Koblingsboks/-kasse
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	40
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon	uten
Gulvhøyde min.	67 mm
Halogenfri	nei
Med skjerming	nei
Med spikerklammer	nei
Med skruer	nei
Monteringstype	Skjult
Merketverrsnitt min.	16 mm ²
kan plomberes	nei
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP20
Stuss	uten
Lufttett	nei
Målespenning	400 V