

Trekke- og kabelfordelingsboks for gulvdekkede innstøpningskanaler med sidevegger av stålplate. For montering av innbyggingsenheter i monteringslokk (må bestilles separat). Kan nivelleres trinnløst med hurtignivellering til en gulvhøyde på 80 - 160 mm. Gulvhøyden kan bearbeides plant med avtreksskanten. Med akustisk avkoblingsmulighet etter støping av gulvet og med systemtilbehør, er den også egnet for tunglastbruk. Innføring av kabler og ledninger via rørinnføringene.



St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410025
Type	UZD350-4 R
Betegnelse 1	Trekke- og kabelfordelingsboks
Betegnelse 2	for rør tilkobling
Produsent	OBO
Dimensjon	500x480x80
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	654 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Trekke- og kabelfordelingsboks UZD350-4 R

Artikkelnummer: 7410025



Mål

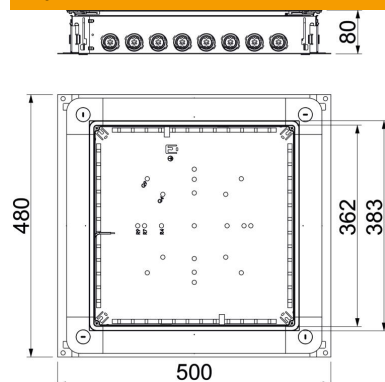

Mål a	362 mm
Mål A	480 mm
Mål B	500 mm
Mål b	383 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	1
Gulvplate	ja
Dekselutførelse	Universal
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Monteringsåpning for innbyggingseenhet	kvadratisk
Frakoblingsbar	ja
Gulvhøyde maks.	160 mm
Gulvhøyde min.	80 mm
for rørtilkobling	ja
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Kanalhøyde maks.	58 mm
Kanalhøyde min.	28 mm
Minste gulvlagshøyde	80
Merkestørrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	160 mm
Nivelleringsområde min.	80 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20