


Teknisk datablad

UZD250-3 for gulvhøyde 115-170 mm

Artikkelnummer: 7410043

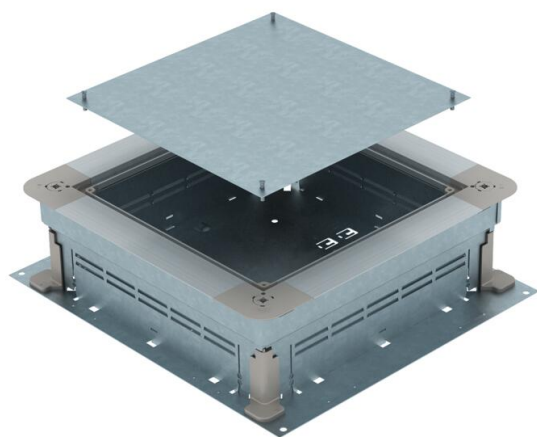

Gulvfluktende trekke- og kabelfordelingsboks for gulvdekkede innstøpningskanaler med sidevegger av stålplate. For montering av innbyggingsenheter i monteringslokk (må bestilles separat). Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden (hurtignivellering mulig) og avrettingsmassen kan bearbejdes i plan med avtrekkskanten. Med akustisk avkoblingsmulighet etter støping av gulvet og med systemtilbehør, er den også egnet for tunglastbruk. Sidevegger klargjort til kanalbredder 250 mm.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410043
Type	UZD 115170 250-3
Betegnelse 1	Trekke- og kabelfordelingsboks
Betegnelse 2	til gulvhøyde 115+170mm
Produsent	OBO
Dimensjon	410x367x115
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	480 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	8,0803 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

UZD250-3 for gulvhøyde 115-170 mm

Artikkelnummer: 7410043



Mål

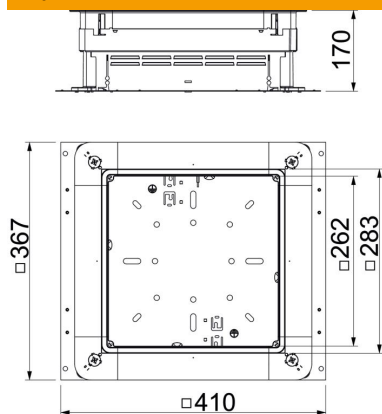

Mål a	262 mm
Mål A	367 mm
Mål B	410 mm
Mål b	283 mm

Tekniske data

Gulvplate	ja
senkbar i flukt med gulv	nei
Dekselutførelse	Universal
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Frakoblingsbar	ja
Gulvhøyde maks.	170 mm
Gulvhøyde min.	115 mm
for rørtilkobling	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	ja
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Installasjonsrom maks.	16,16 dm³
Installasjonsrom min.	10,62 dm³
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøyde maks.	48 mm
Kanalhøyde min.	28 mm
Minste gulvlagshøyde	115
Merkestørrelse	250 mm
Nivelleringsområde maks.	170 mm
Nivelleringsområde min.	115 mm