


Teknisk datablad

UZD250-3 til gulvhøyde 165-220 mm

Artikkelnummer: 7410052

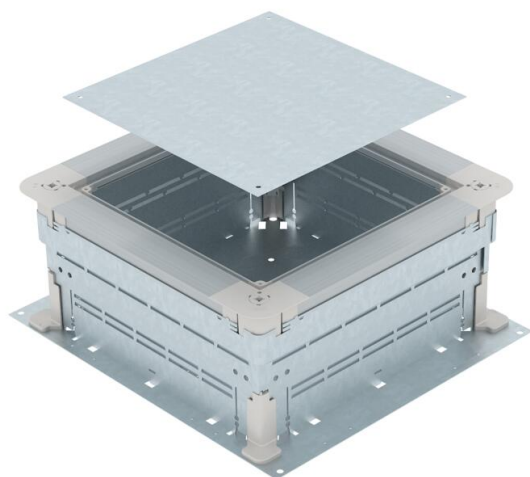

Undergulv-trekke- og kabelfordelingsboks for gulvdekkede innstøpte installasjonssystemer.
Sidevegger klargjort til kanalbredder 250 mm.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410052
Type	UZD 165220 250-3
Betegnelse 1	Trekke- og kabelfordelingsboks
Betegnelse 2	til gulvhøyde 165+220mm
Produsent	OBO
Dimensjon	410x367x165
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	530 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

UZD250-3 til gulvhøyde 165-220 mm

Artikkelnummer: 7410052



Mål

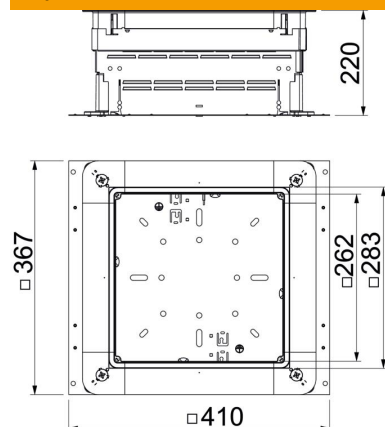

Mål a	262 mm
Mål A	367 mm
Mål B	410 mm
Mål b	283 mm

Tekniske data

Gulvplate	ja
senkbar i flukt med gulv	nei
Dekselutførelse	Universal
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Frakoblingsbar	ja
Gulvhøyde maks.	220 mm
Gulvhøyde min.	165 mm
for rørtilkobling	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	ja
Egnet til dobbeltgulvkanal	ja
Installasjonsrom maks.	21,2 dm ³
Installasjonsrom min.	15,66 dm ³
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøyde maks.	48 mm
Kanalhøyde min.	28 mm
Minste gulvlagshøyde	165
Merkestørrelse	250 mm
Nivelleringsområde maks.	220 mm
Nivelleringsområde min.	165 mm