


Teknisk datablad

UZD350-3 til gulvhøyde 165-220 mm

Artikkelnummer: 7410056

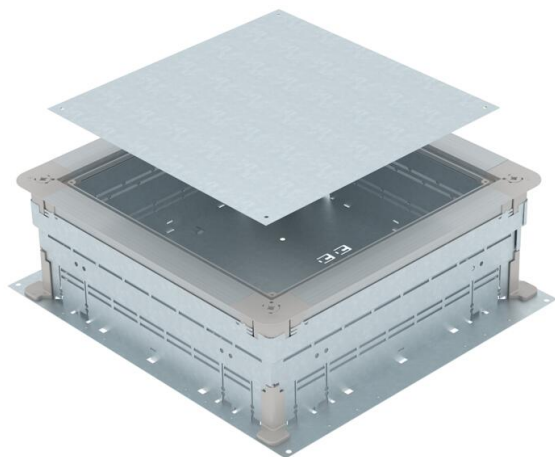

Gulvfluktende trekke- og kabelfordelingsboks for gulvdekkede innstøpningskanaler med sidevegger av stålplate. For montering av innbyggingsenheter i monteringslokk (må bestilles separat). Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden (hurtignivellering mulig) og avrettingsmassen kan bearbejdes i plan med avtrekkskanten. Med akustisk avkoblingsmulighet etter støping av gulvet og med systemtilbehør, er den også egnet for tunglastbruk.

Sidevegger klargjort til kanalbredder 250 og 350 mm.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410056
Betegnelse 1	Trekke- og kabelfordelingsboks
Betegnelse 2	til gulvhøyde 165+220mm
Produsent	OBO
Dimensjon	510x467x165
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	740 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

UZD350-3 til gulvhøyde 165-220 mm

Artikkelnummer: 7410056



Mål

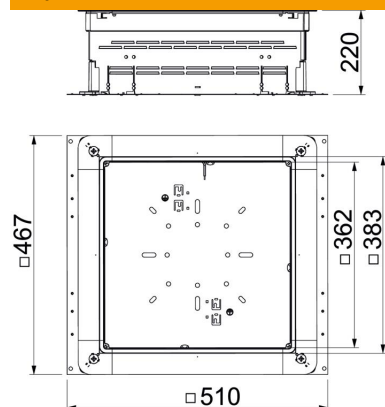

Mål a	362 mm
Mål A	467 mm
Mål B	510 mm
Mål b	383 mm

Tekniske data

Gulvplate	ja
Dekselutførelse	Universal
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Frakoblingsbar	ja
Gulvhøyde maks.	220 mm
Gulvhøyde min.	165 mm
for rørtilkobling	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	ja
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøyde maks.	48 mm
Kanalhøyde min.	28 mm
Minste gulvlagshøyde	165
Merkestørrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	220 mm
Nivelleringsområde min.	165 mm