

Teknisk datablad

UZD350-3 til gulvhøyde 70-125 mm

Artikkelnummer: 7410034



Gulvfluktende trekke- og kabelfordelingsboks for gulvdekkede innstøpningskanaler med sidevegger av stålplate. For montering av innbyggingsenheter i monteringslokk (må bestilles separat). Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden (hurtignivellering mulig) og avrettingsmassen kan bearbejdes i plan med avtrekkskanten. Med akustisk avkoblingsmulighet etter støping av gulvet og med systemtilbehør, er den også egnet for tunglastbruk. Sidevegger klargjort til kanalbredder 190, 250 og 350 mm.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7410034
Type	UZD 350-3
Betegnelse 1	Trekke- og kabelfordelingsboks
Betegnelse 2	til gulvhøyde 70+125mm
Produsent	OBO
Dimensjon	510x467x70
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	590 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	9,6452 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

UZD350-3 til gulvhøyde 70-125 mm

Artikkelnummer: 7410034



Mål

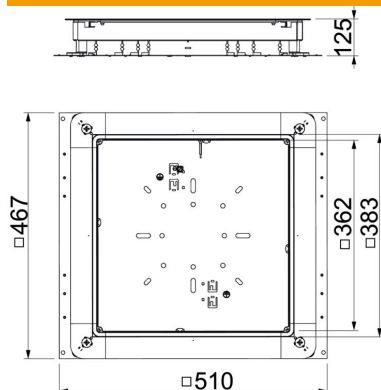

Mål a	362 mm
Mål A	467 mm
Mål B	510 mm
Mål b	383 mm

Tekniske data

Gulvplate	ja
Dekselutførelse	Universal
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Frakoblingsbar	ja
Gulvhøyde maks.	125 mm
Gulvhøyde min.	70 mm
for rørtilkobling	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	ja
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøyde maks.	48 mm
Kanalhøyde min.	28 mm
Minste gulvlagshøyde	70
Merkestørrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	70 mm