


# Teknisk datablad

## UZD350-3 med rørinnføring til gulvhøyde 70-125 mm

Artikkelnummer: 7410035

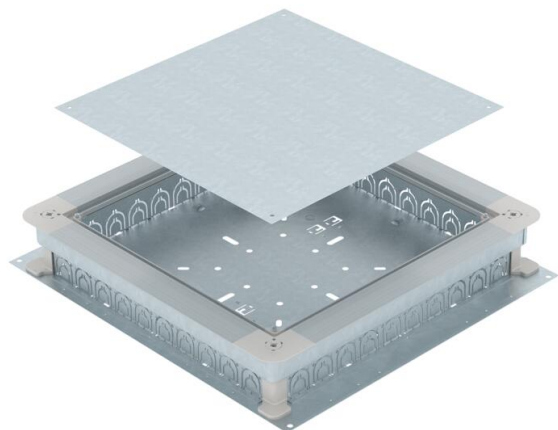

Gulvfluktende trekke- og kabelfordelingsboks for 10 installasjonsrør per side (M20 eller M32) med sidevegger av stålplater. For montering av innbyggingsenheter i monteringslokk (må bestilles separat). Kan nivelleres trinnløst til den nominelle gulvhøyden (hurtignivellering mulig) og avrettingsmassen kan bearbeides i plan med avtreksskanten. Med akustisk avkoblingsmulighet etter støping av gulvet og med systemtilbehør, er den også egnet for tunglastbruk.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

### Stamdata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                          | 7410035                  |
| Type                                    | UZD 350-3 R              |
| Betegnelse 1                            | Gulvboks UZD 350         |
| Betegnelse 2                            | gulvhøyde 70+125mm       |
| Produsent                               | OBO                      |
| Dimensjon                               | 510x467x70               |
| Materiale                               | stål                     |
| Overflate                               | kontinuerlig galvanisert |
| Overflatenorm                           | DIN EN 10346             |
| Minste salgsenhet                       | 1                        |
| Mengdeenhet                             | Stykk                    |
| Vekt                                    | 590 kg                   |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.              |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 9,1872 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

UZD350-3 med rørinnføring til gulvhøyde 70-125 mm

Artikkelnummer: 7410035



## Mål

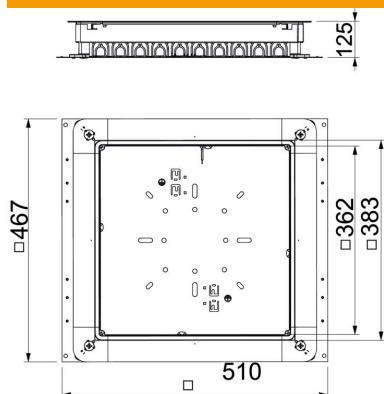

|       |        |
|-------|--------|
| Mål a | 362 mm |
| Mål A | 467 mm |
| Mål B | 510 mm |
| Mål b | 383 mm |

## Tekniske data

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gulvplate                                                        | ja        |
| senkbar i flukt med gulv                                         | ja        |
| Dekselutførelse                                                  | Universal |
| Mulighet for montering av tetning                                | ja        |
| Monteringsåpning for tank på gulv                                | nei       |
| Frakoblingsbar                                                   | ja        |
| Gulvhøyde maks.                                                  | 125 mm    |
| Gulvhøyde min.                                                   | 70 mm     |
| for rørtilkobling                                                | ja        |
| Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet | nei       |
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet          | nei       |
| Egnet til dobbeltgulvkanal                                       | nei       |
| Minste gulvlagshøyde                                             | 70        |
| Merkestørrelse                                                   | 350 mm    |
| Nivelleringsområde maks.                                         | 125 mm    |
| Nivelleringsområde min.                                          | 70 mm     |