



Solid kabelmuffe med metriske tilkoblingsgjenger med kapselmutter med metriske tilkoblingsgjenger iht. IEC 423 inkludert forhåndsmontert kontramutter.

For store tetthetskrav. Strekkavlastning, vridningsbeskyttelse og tetthet over hele spennområdet. Tetningsring av polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprayet formetningsleppe på mellomstussen, og derfor er det ikke nødvendig å bruke tetningsring for tilkoblingsgjenger.

VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesklasse IP 68 ved 5 bar 1 t.

For opprettholdelse av elektrisk funksjon i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med lukkede koblingsbokser i FireBox T-serien.

Farge: pastell oransje

**PA** polyamid

### Stamdata

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikkelnummer                          | 7205657                   |
| Type                                    | V-TEC VM16+ OR            |
| Betegnelse 1                            | Kabelnippel               |
| Betegnelse 2                            | m/kontramutter            |
| Produsent                               | OBO                       |
| Dimensjon                               | M16                       |
| Farge                                   | oransje; RAL 2003         |
| Materiale                               | polyamid                  |
| Minste salgsenhet                       | 10                        |
| Mengdeenhet                             | Stykk                     |
| Vekt                                    | 0,771 kg                  |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.               |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,0336 kg CO2e / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Kabelnippel med kontramutter i settet

Artikkelnummer: 7205657



### Mål

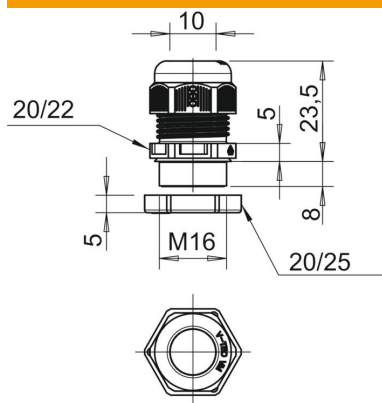

|             |              |
|-------------|--------------|
| Mål E1 (mm) | 22 mm        |
| Mål E2      | 25 mm        |
| Mål G       | M16 x 1,5 mm |
| Mål L maks. | 23,5 mm      |
| Mål L min.  | 21,5 mm      |
| Mål L1      | 8 mm         |
| Mål L2      | 5 mm         |
| Mål L3      | 5 mm         |

### Tekniske data

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bøyebeskyttelse                 | nei                                                  |
| Tetningsområde D maks.          | 10 mm                                                |
| Tetningsområde D min.           | 4,5 mm                                               |
| Flatkabelskrukobling            | nei                                                  |
| flammebestandig                 | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| For Ex-sone                     | uten                                                 |
| for Ex-sone gass                | uten                                                 |
| for Ex-sone støv                | uten                                                 |
| Gjenger                         | M16 x 1,5                                            |
| Gjengetype                      | metrisk                                              |
| Gjengelengde                    | 9 mm                                                 |
| Gjengestigning                  | 1,5 mm                                               |
| Glassfiberforsterket            | nei                                                  |
| Halogenfri                      | ja                                                   |
| Multi-tetningsinnsats           | nei                                                  |
| Med kontramutter                | ja                                                   |
| Slagfast                        | nei                                                  |
| Nøkkelpredde                    | 20                                                   |
| Nøkkelpredde 1                  | 20 mm                                                |
| Nøkkelpredde 2                  | 22 mm                                                |
| Beskyttelsesklasse              | IP68                                                 |
| Delbare koblinger               | nei                                                  |
| Temperaturområde for bruk maks. | 65 °C                                                |
| Temperaturområde for bruk min.  | -20 °C                                               |
| Strekkavlastningsmulighet       | ja                                                   |