

Teknisk datablad

Kabel Nippel, metrisk gjenge, sølvgrå

Artikkelnummer: 2022845



Den raskeste og mest komfortable måten å installere kabelskrukoblinger i koblingsboks og hus med både strekkavlastning og tetthet: de pålitelige V-TEC VM-kabelskrukoblingene fra OBO. Med den integrerte pakningen og den spesielle OBO-lamellteknikken, oppnås beskyttelsesklasse IP68. Strekkavlastning og tetthet testes i henhold til DIN EN 62444.

Gjengene er metriske eller PG og kan derfor lett brukes hvor som helst Når de er montert, holder installasjonen evig: Den optimale gjengetilpasningen med riktig stigning sørger for varig vibrasjonsbestandighet.

Bruksområder: Fra private boliger med kabelforgreningsbokser til industrielle bruksområder i koblingsskap.

Temperaturområde -20°C til +65°C



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2022845
Betegnelse 1	Kabelnippel
Betegnelse 2	helmetrisk
Produsent	OBO
Dimensjon	M16
Farge	sølvgrå; RAL 7001
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,638 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0293 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabel Nippel, metrisk gjenge, sølvgrå

Artikkelnummer: 2022845



Mål

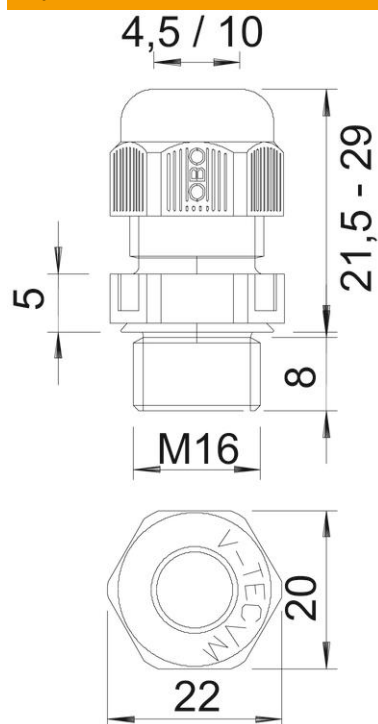

Mål e	22 mm
Mål L maks.	29 mm
Mål L min.	21,5 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	5 mm

Tekniske data

Type tetning	Tetningsring
Utførelse	rett
Bøyebeskyttelse	nei
Tetningsområde D maks.	10 mm
Tetningsområde D min.	4,5 mm
Ekspløsjonsbeskyttet	nei
Flatkabelskrukobling	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Gjenger	M16 x 1,5
Gjengetype	metrisk
Gjengelengde	8 mm
Nominell størrelse gjenger	16
Gjengestigning	1,5 mm
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Ustabilt dreiemoment	2,5 Nm
Slaginnvirknings-kategori	3
Strekavlastnings-kategori	A
Multi-tetningsinnsats	nei

Teknisk datablad

Kabel Nippel, metrisk gjenge, sølvgrå

Artikkelnummer: 2022845



Tekniske data

Med kontramutter	nei
Slagfast	nei
Nøkkelbredde	20
Beskyttelsesklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	22 mm
Delbare koblinger	nei
Temperaturområde for bruk maks.	65 °C
Temperaturområde for bruk min.	-20 °C
Strekavlastningsmulighet	ja