



Solid kabelmuffe med metriske tilkoblingsgjenger med kapselmutter med metriske tilkoblingsgjenger iht. IEC 423 inkludert forhåndsmontert kontramutter.

For store tetthetskrav. Strekkavlastning, vridningsbeskyttelse og tetthet over hele spennområdet. Tetningsring av polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprayet formetningsleppe på mellomstussen, og derfor er det ikke nødvendig å bruke tetningsring for tilkoblingsgjenger.

VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesklasse IP 68 ved 5 bar 1 t.

For opprettholdelse av elektrisk funksjon i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med lukkede koblingsbokser i FireBox T-serien.

Farge: pastell oransje

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7205660
Type	V-TEC VM20+ OR
Betegnelse 1	Kabelnippel
Betegnelse 2	m/kontramutter
Produsent	OBO
Dimensjon	M20
Farge	oransje; RAL 2003
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1,106 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0553 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelnippel med kontramutter i settet

Artikkelnummer: 7205660



Mål

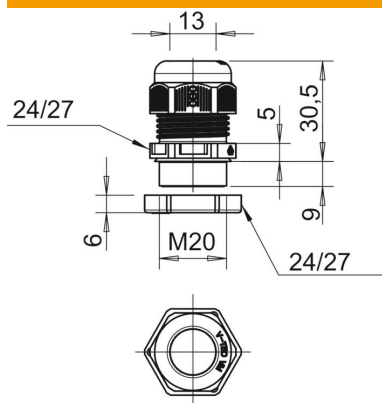

Mål e	27 mm
Mål E1 (mm)	27 mm
Mål E2	27 mm
Mål G	M20 x 1,5 mm
Mål L maks.	30,5 mm
Mål L min.	23,5 mm
Mål L1	9 mm
Mål L2	5 mm
Mål L3	6 mm

Tekniske data

Bøyebeskyttelse	nei
Tetningsområde D maks.	13 mm
Tetningsområde D min.	6 mm
Flatkabelskrukobling	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Gjenger	M20 x 1,5
Gjengetype	metrisk
Gjengelengde	9 mm
Gjengestigning	1,5 mm
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Ustabilt dreiemoment	3,8 Nm
Multi-tetningsinnsats	nei
Med kontramutter	ja
Slagfast	nei
Nøkkelbredde	24
Nøkkelbredde 1	24 mm
Nøkkelbredde 2	24 mm
Beskyttelsesklasse	IP68
Delbare koblinger	nei
Temperaturområde for bruk maks.	65 °C
Temperaturområde for bruk min.	-20 °C
Strekavlastningsmulighet	ja