

Teknisk datablad

Kabelnippel, metriske gjenger ekstra lang, svart

Artikkelnummer: 2022989



Kabelgjennomføring med metriske tilkoblingsgjenger i kapselmutterutførelse, for kabelkoblingsbokser, hus, fordelerbokser i private og industriområder. Med strekkavlastning og integrert tetningsleppe, testet i henhold til DIN EN 62444. Beskyttelsesklasse IP68. Kan brukes mellom -20 °C og +65 °C.



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2022989
Type	V-TEC VM LL25 SW
Betegnelse 1	Kabelnippel
Betegnelse 2	lange gjenger 24mm
Produsent	OBO
Dimensjon	M25
Farge	Svart
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,0763 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelnippel, metriske gjenger ekstra lang, svart

Artikkelnummer: 2022989



Mål

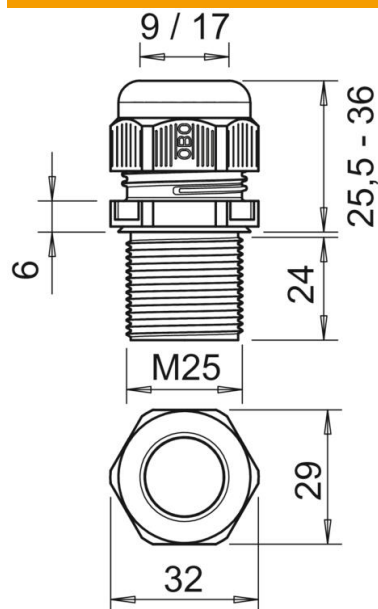

Mål e	32 mm
Mål L maks.	36 mm
Mål L min.	25,5 mm
Mål L1	24 mm
Mål L2	6 mm

Tekniske data

Type tetning	Tetningsring
Utførelse	rett
Bøyebeskyttelse	nei
Tetningsområde D maks.	17 mm
Tetningsområde D min.	9 mm
Ekspløsjonsbeskyttet	nei
Flatkabelskrukobling	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Gjenger	M25 x 1,5
Gjengetype	metrisk
Gjengelengde	24 mm
Nominell størrelse gjenger	25
Gjengestigning	1,8 mm
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Ustabilt dreiemoment	5 Nm
Slaginnvirknings-kategori	3
Strekkavlastnings-kategori	A
Multi-tetningsinnsats	nei
Med kontramutter	nei
Slagfast	nei
Nøkkelbredde	29
Beskyttelsesklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	32 mm

Teknisk datablad

Kabelnippel, metriske gjenger ekstra lang, svart

Artikkelnummer: 2022989



Tekniske data

Delbare koblinger	nei
Temperaturområde for bruk maks.	65 °C
Temperaturområde for bruk min.	-20 °C
Strekavlastningsmulighet	ja