

Overdel - type 2 Overspenningsavleder


- Pluggbar overdel, overdel kan tas av underdelen uten verktøy
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk feilindikator
- Høy ledeevne, lang levetid
- * Komplett = over- og underdel



Stamdata

Artikkelnummer	5099579
Type	V20-C 0-75
Betegnelse 1	SurgeController V20
Betegnelse 2	Overdel
Produsent	OBO
Dimensjon	75V
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	5,16 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1267 kg COe / 1 Stykke

Mål

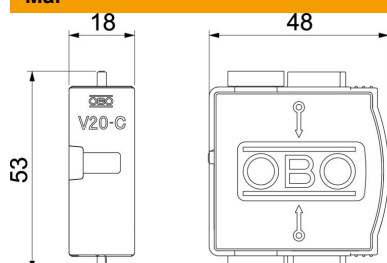

Tekniske data

Avledningsstrøm (8/20 µs) [totalt]	20 kA
Reaksjonstid	<25 ns
Utblåsende	nei
Utførelse	1-polet varistor; 75V
Gjennomføring av polene	1
Bredde i delingsenheter (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalisering	nei
Høyeste kontinuerlige spenning AC	75 V
Høyeste varige spenning DC	100 V
Integrert sikring	nei
Ledertverrsnitt fleksibel (fintrådet) min.	25 mm ²
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maks. overstrømværn på nettsiden	125
Maks. forankoblet sikring	125 A
Maksimal avledningsstrøm (8/20 µs)	40 kA
Monteringstype	på grunnelement
Nominell avledningsstrøm (8/20 µs)	15 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Merkespenning AC (50 / 60 Hz)	60 V
Nettform	TN
Tesklasse type 2	ja
Beskyttelsesklasse	IP20
Beskyttelsesnivå	≤0,5
Signalisering på enheten	optisk
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1	klasse II