

Teknisk datablad

PV-underdel, 3-polet i Y-kobling med fjernsignalisering

Artikkelnummer: 5096646



Sokkel for solcelleanlegg opptil $U_{oc}=1000V$ (Y-kobling)

- Passer til V50- og 25-B+C overdeler type 1+2 kombiavleder
- Passer til V 20-C overdeler type 2 overspenningsavledere
- Vernekretser mot tverr- og langsgående spenninger
- Y-vernekrets
- Lav DC-restspenning: $< 4,0$ kV (U_{oc} max = 1000V DC med V20-C/0-440)
- Lav DC-restspenning: $< 3,0$ kV (U_{oc} max = 900V DC med V25-B+C/0-385)
- Lav DC-restspenning: $< 2,6$ kV (U_{oc} max = 600V DC med V50-B+C/0-280)
- -FS med fjernsignalisering, potensialfri omkoplingskontakt, for funksjonsovervåkning
- Merkede tilkoblinger


Bruksområde: Mellom PH-moduler og vekselretteren i solcelleanlegg.



Stamdata

Artikkelnummer	5096646
Type	V20-C U-3PH-Y-FS
Betegnelse 1	Underdel V20 og V25
Betegnelse 2	for solcelle
Produsent	OBO
Dimensjon	Y-PH DC
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	25 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,9448 kg CO2e / 1 Stykke

Mål

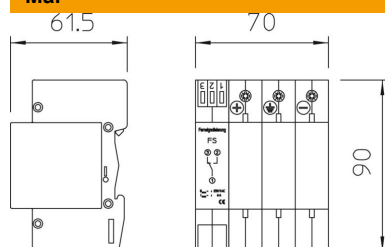

Teknisk datablad

PV-underdel, 3-polet i Y-kobling med fjernsignalisering

Artikkelnummer: 5096646



Tekniske data

Utførelse	3-polet Y-kobling for solenergianlegg med FS
Gjennomføring av polene	3
Bredde i delingsenheter (TE, 17,5 mm)	4
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalisering	ja
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertverrsnitt stiv (én-/flertrådet) min.	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	IP20