

Teknisk datablad

Kabelforgreningsbokser T 40, lukket

Art.nr. 2007223



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form uten innføringer. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater.

Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Med tett klemmedeksel Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 77x77x46 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP55; Beskyttelsesgrad IK-kodeIK07

Stamdata

Art-nr.	2007223
Type	T 40 OE
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	uten innføringsåpninger
Dimensjon	90x90x52
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	6,30 kg/100 stk.

Tekniske data

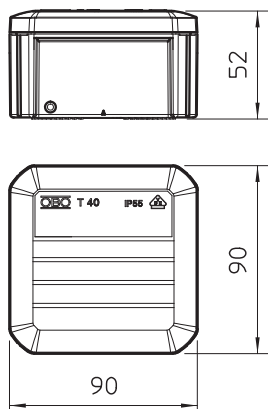

Lengde	90,00 mm
Bredde	90,00 mm
Høyde	52,00 mm
Lysåpning indre mål	77x77x46 mm
Mål LxBxHx	90x90x52 mm
Mål	90x90x52 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	uten
Utførelse	lukket
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføringer	ingen
Innføring bakfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksplisjonstestet utførelse	<input type="checkbox"/>

Tekniske data

flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med skjerming	<input type="checkbox"/>
Med lokk	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketvernsnitt	4,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	<input type="checkbox"/>
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	<input type="checkbox"/>
Værbestandig	<input type="checkbox"/>