

Teknisk datablad

HoverCube VH-4, med FI/LS, 2 x jordet-stikkontakt

Artikkelnummer: 6109780



Hovercube VH-4 med desentral sikring utløser ved over-/feilstrøm (16 A/30 mA) FI/LS-bryteren direkte. Gjeninnkobling kan foretas direkte på forsyningsenheten.

Utstyrt som følger:

2 x 1 stikkontakter 16 A/250 V med økt berøringsbeskyttelse, forhåndskoblet for en vekselstrømkrets, tilkobling via 1 x klemme 3-polet, med skillevegg mellom strømkretsene og en FI/LS-bryter.

En side uten tilordning med et ledig felt for individuell tilordning på byggsiden (f. eks. blindplate, dekkplate for montasjeeenheter/Modul 45-apparater).



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	6109780
Betegnelse 1	Strømforsyning
Betegnelse 2	IP 20 med FI/LS VDE
Produsent	OBO
Farge	grafittsvart; RAL 9011
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	98 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

HoverCube VH-4, med FI/LS, 2 x jordet-stikkontakt

Artikkelnummer: 6109780



Mål

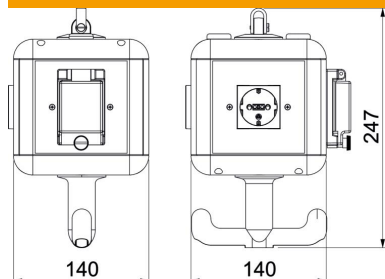

Bredde	140 mm
Høyde	247 mm

Tekniske data

Antall jordete stikkontakter	2
CEE-Stikkontakt - 125 A	uten
CEE-Stikkontakt - 16 A	uten
CEE-Stikkontakt - 32 A	uten
CEE-Stikkontakt - 63 A	uten
Mating/tilkoblingsmulighet	Annet
FI-jordfeilbryter	FI med IFN 0,03 A (standard)
Håndtering	kan henges av
Militærutførelse	nei
Beskyttelsesklasse	IP20
Andre komponenter og/eller tomrom	1
Dybde	175 mm
Antall CEE-stikkontakter	0
Antall tryklufttilkoblinger	0