


Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder, halogenfri, tverrsnitt 2,5 mm²,
lengde 1 m, hvit
Artikkelnummer: 6108732



Koblingsledning 3 x 2,5 mm² som utførelse kontakt - støpsel, type WINSTA® MI-DI.

Ledning: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Egnet for tilkobling av driftklare universale bæresystemer Connect UTC til en energifordeler.

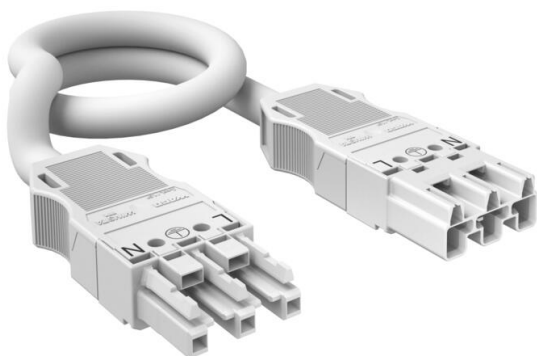

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	6108732
Type	VL-WIN 3P2.5H1W
Betegnelse 1	Tilkoblingskabel
Betegnelse 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	1000x27x15
Farge	hvit
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	16,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Tekniske data

Antall poler	3
Type forhåndsmontert ledning	Forbindelseskabel
Type forrigling	Separat
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Nominell impulsspenning	4
Brannbelastning	0,88

Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder, halogenfri, tverrsnitt 2,5 mm²,
lengde 1 m, hvit

Artikkelnummer: 6108732



Tekniske data

Koderingsfarge/kontaktinnsats	hvit
Halogenfri	ja
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ledningslengde	1000 mm
Mantelfarge	hvit
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	20 A
Polmarkering	L, N, PE
Tverrsnitt	2,5 * mm ²
Beskyttelsesklasse	IP20
Forurensningsgrad	3