

Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder , PVC, tverrsnitt 2,5 mm², lengde 1 m, hvit


Artikkelnummer: 6108712



Koblingsledning 3 x 2,5 mm² som utførelse kontakt - støpsel, type WINSTA® MI-DI.

PVC-Ledning: H05VV-F 3 x 2,5 mm²

Egnet for tilkobling av driftklare universale bæresystemer Connect UTC til en energifordeler.

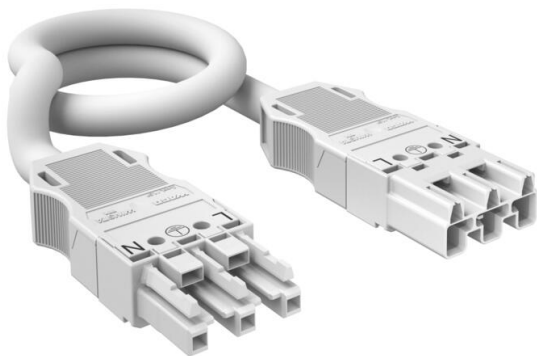

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	6108712
Type	VL-WIN 3P2.5 1W
Betegnelse 1	Tilkoblingskabel
Betegnelse 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	1000x27x15
Farge	hvit
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	17,82 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6659 kg CO ₂ e / 1 Stykke

Mål



Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder , PVC, tverrsnitt 2,5 mm², lengde 1 m, hvit

Artikkelnummer: 6108712



Tekniske data

Antall poler	3
Type forhåndsmontert ledning	Forbindelseskabel
Type forrigling	Separat
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Nominell impulsspenning	4
Brannbelastning	0,88
Koderingsfarge/kontaktinnsats	hvit
Halogenfri	nei
Kabeltype	H05VV-F
Ledningslengde	1000 mm
Mantelfarge	hvit
Mekanisk koding	ja
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	20 A
Polmarkering	L, N, PE
Tverrsnitt	2,5 * mm ²
Beskyttelsesklasse	IP20
Forurensningsgrad	3