

# Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder , PVC, tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, lengde 5 m, hvit


Artikkelnummer: 6108720



Koblingsledning 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> som utførelse kontakt - støpsel, type WINSTA® MI-DI.

PVC-Ledning: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Egnet for tilkobling av driftsklare universale bæresystemer Connect UTC til en energifordeler.

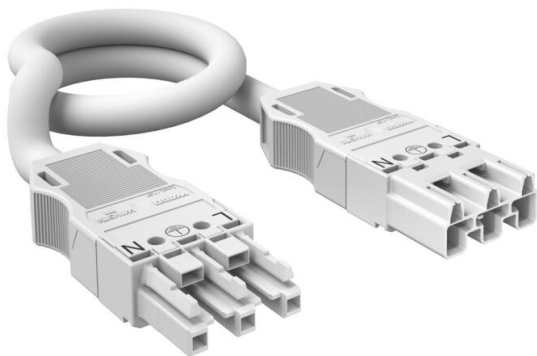

PA polyamid

## Stamdata

Artikkelnummer	6108720
Type	VL-WIN 3P2.5 5W
Betegnelse 1	Tilkoblingskabel
Betegnelse 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	5000x27x15
Farge	hvit
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	82 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

## Mål



# Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder , PVC, tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, lengde 5 m, hvit

Artikkelnummer: 6108720



## Tekniske data

Antall poler	3
Type forhåndsmontert ledning	Forbindelseskabel
Type forrigling	Separat
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Nominell impulsspenning	4
Brannbelastning	3,83
Koderingsfarge/kontaktinnsats	hvit
Halogenfri	nei
Kabeltype	H05VV-F
Ledningslengde	5000 mm
Mantelfarge	hvit
Mekanisk koding	ja
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	20 A
Polmarkering	L, N, PE
Tverrsnitt	2,5 * mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	IP20
Forurensningsgrad	3