


Teknisk datablad

Kanal, Type WDK 40060

Artikkelnummer: 6025633



Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
4 overdelsklemmer er vedlagt
Lokklemmene kan forskyves på hele kanallengden.

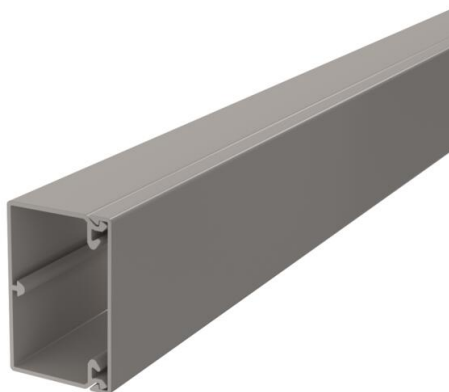

PVC polyvinylklorid

Stamdata

Artikkelnummer	6025633
Type	WDK40060GR
Betegnelse 1	Vegg- og takkanal
Betegnelse 2	med hull i bunn
Produsent	OBO
Dimensjon	40x60x2000
Farge	steingrå; RAL 7030
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	32
Mengdeenhet	Meter
Vekt	55,4 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,1519 kg CO2e / 1 Meter

Teknisk datablad


Kanal, Type WDK 40060

Artikkelnummer: 6025633



Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	60 mm
Høyde	40 mm



Tekniske data

Antall faste skillevegger	0
Antall ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uten boks)	10
Antall ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uten boks)	8
Antall ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uten boks)	7
Antall pluggbare skillevegger	1
Utførelse deksel kabelføringskanaler	løs
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Opprettholdelse av funksjon	nei
Halogenfri	nei
Kabelholder-klemme	ja
Kanalsammenkobler	ja
Leveres på rull	nei
Nytte- tverrsnitt	1775 mm ²
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	nei
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C