

Teknisk datablad

Kanal, Type WDK 60110

Artikkelnummer: 6191215



Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
4 overdelsklemmer er vedlagt
Lokklemmene kan forskyves på hele kanallengden.



PVC polyvinylklorid

Stamdata


Artikkelnummer	6191215
Type	WDK60110RW
Betegnelse 1	Vegg- og takkanal
Betegnelse 2	med hull i bunn
Produsent	OBO
Dimensjon	60x110x2000
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	16
Mengdeenhet	Meter
Vekt	117 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,3507 kg CO2e / 1 Meter

Teknisk datablad

Kanal, Type WDK 60110

Artikkelnummer: 6191215

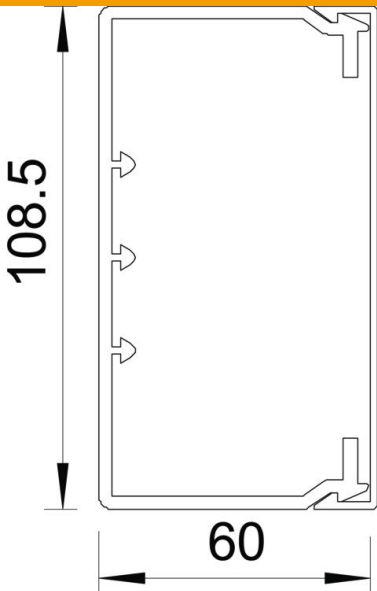

Mål	
	Lengde
	2 000 mm
	Bredde
	108,5 mm
	Høyde
	60,3 mm

Tekniske data	
Antall faste skillevegger	0
Antall ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uten boks)	29
Antall ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uten boks)	24
Antall ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uten boks)	22
Antall pluggbare skillevegger	1
Utførelse deksel kabelføringskanaler	løs
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Opprettholdelse av funksjon	nei
Halogenfri	nei
Kabelholder-klemme	ja
Kanalsammenkobler	nei
Leveres på rull	nei
Nytte- tverrsnitt	5076 mm ²
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	nei
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C