


# Teknisk datablad

## Forsterket kabelstige WKLG 160 FT

Artikkelnummer: 6227120

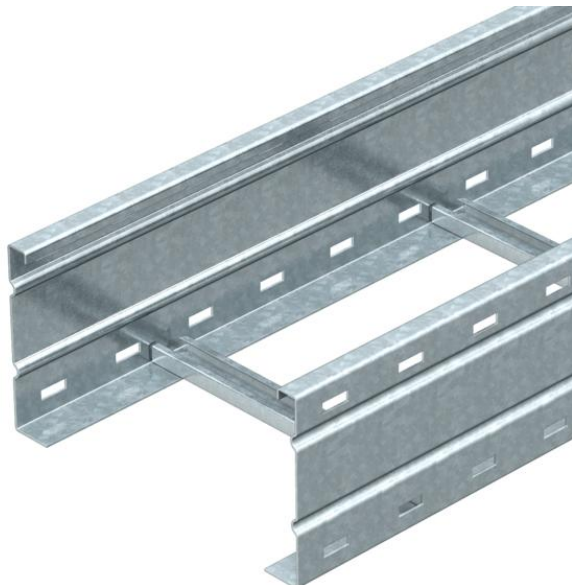

Forsterket kabelstige med hullet sidevange i 160 mm. sidehøyde Feste av kabler og ledninger med bøyleklammer type 2056.  
Langsgående skjøtestykker type WRV 160 må bestilles separat etter behov.  
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stål                   |
| FT | Varmgalvanisert (dypp) |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 6227120                  |
| Betegnelse 1                           | Langstrekkabelstige      |
| Betegnelse 2                           | sidebjelke med hull      |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 160x200x6000             |
| Farge                                  | zink                     |
| Materiale                              | stål                     |
| Overflate                              | Varmgalvanisert (dypp)   |
| Overflatenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Minste salgsenhet                      | 6                        |
| Mengdeenhet                            | Meter                    |
| Vekt                                   | 770,667 kg               |
| Vektenhet                              | kg/100 m                 |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 17,0604 kg COe / 1 Meter |


# Teknisk datablad

## Forsterket kabelstige WKLG 160 FT

Artikkelnummer: 6227120



### Mål

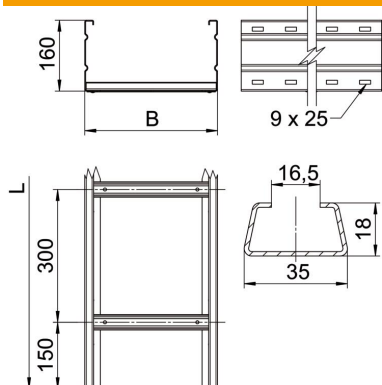


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Mål              | 160 x 200 |
| Lengde           | 6 000 mm  |
| Bredde           | 200 mm    |
| Høyde            | 160 mm    |
| Mål B            | 200 mm    |
| Mål L            | 6 000 mm  |
| Spørsmål sprosse | 16,50     |

### Tekniske data

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Utførelse av srossene       | Profil uperforet      |
| Opprettholdelse av funksjon | nei                   |
| Nytte- tverrsnitt           | 282 cm <sup>2</sup>   |
| Nytte- tverrsnitt           | 28200 mm <sup>2</sup> |
| Rustfritt stål, etset       | nei                   |
| Sidehull                    | ja                    |
| Forsterket utførelse        | ja                    |
| Bjelketykkelse              | 2 mm                  |

### Belastninger

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| anvendelige støtteavstander min.  | 3 m       |
| anvendelige støtteavstander maks. | 8 m       |
| Støtteavstand 3,0m                | 2,9 kN/m  |
| Støtteavstand 3,5m                | 2,59 kN/m |
| Støtteavstand 4,0m                | 2,3 kN/m  |
| Støtteavstand 4,5m                | 2,04 kN/m |
| Støtteavstand 5,0m                | 1,8 kN/m  |
| Støtteavstand 6,0m                | 1,4 kN/m  |
| Støtteavstand 7,0m                | 1 kN/m    |
| Støtteavstand 8,0m                | 0,7 kN/m  |

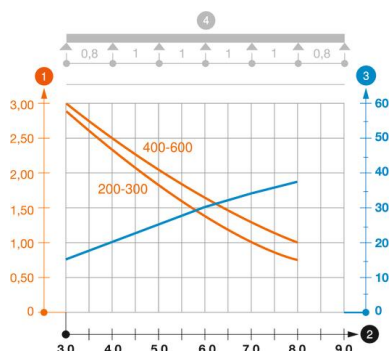

### Belastningsdiagram forsterket kabelstige type WKLG 160

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
  - 2 Spennvidde i m
  - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
  - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde