


Teknisk datablad

Forsterket kabelstige WKLG 160 FT

Artikkelnummer: 6227139

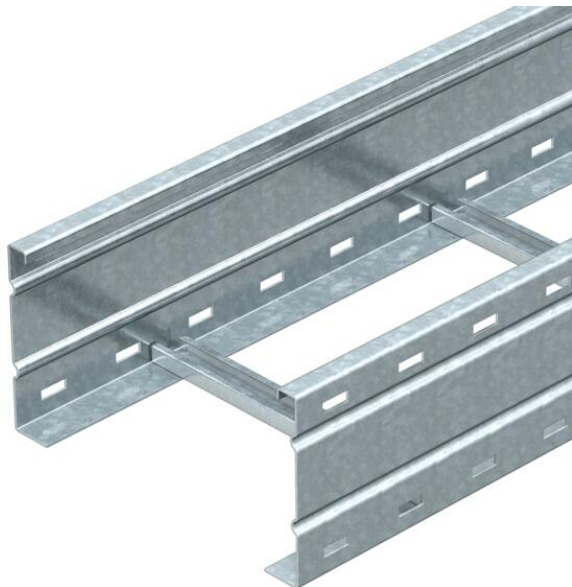

Forsterket kabelstige med hullet sidevange i 160 mm. sidehøyde Feste av kabler og ledninger med bøyleklammer type 2056.
Langsgående skjøtestykker type WRV 160 må bestilles separat etter behov.
Magnetisk skjermndemping uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6227139
Type	WKLG 1630 FT
Betegnelse 1	Langstrekkelstige
Betegnelse 2	sidebjelke med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	160x300x6000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	6
Mengdeenhet	Meter
Vekt	802,5 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	17,4469 kg CO2e / 1 Meter

Teknisk datablad

Forsterket kabelstige WKLG 160 FT

Artikkelnummer: 6227139



Mål




Mål	160 x 300
Lengde	6 000 mm
Bredde	300 mm
Høyde	160 mm
Mål B	300 mm
Mål L	6 000 mm
Spormål srosse	16,50

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil uperforet
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	427 cm ²
Nytte- tverrsnitt	42700 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Forsterket utførelse	ja
Bjelketykkelse	2 mm

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	3 m
anvendelige støtteavstander maks.	8 m
Støtteavstand 3,0m	2,9 kN/m
Støtteavstand 3,5m	2,59 kN/m
Støtteavstand 4,0m	2,3 kN/m
Støtteavstand 4,5m	2,04 kN/m
Støtteavstand 5,0m	1,8 kN/m
Støtteavstand 6,0m	1,4 kN/m
Støtteavstand 7,0m	1 kN/m
Støtteavstand 8,0m	0,7 kN/m

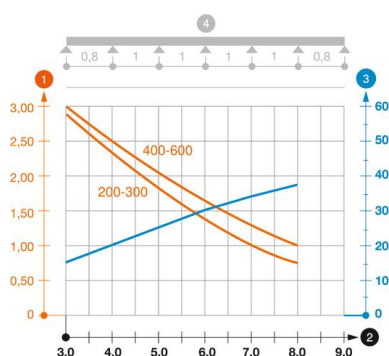

Belastningsdiagram forsterket kabelstige type WKLG 160

- 1** Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2** Spennvidde i m
- 3** Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4** Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde